

## Abzweigkasten 1,5mm<sup>2</sup>, lichtgrau, mit Klemme




|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121087134      |
| EAN                      | 4007686094527  |
| Hersteller Artikelnummer | 10109570       |
| Hersteller Typ           | COMBI 206/5 LG |
| Hersteller Name          | WISKA          |
| Gewicht (Kg)             | 0,078          |
| Zolltarif Nr.            | 85369010       |

COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammaren, halogenfreien, glasfaserverstärktem Polypropylen, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchstest. Bestens geeignet für die Installation im Innen- und Aussenbereich und bei extremer Beanspruchung. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Dauerhaft elastische, selbstdichtende, seitliche Durchstossmembranen in Kombination mit integriertem Gewinde machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die Membran als auch den Einsatz von Kabelverschraubungen ohne Gegenmutter möglich. Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schliessen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. Seitlich und im Boden befinden sich dauerhaft elastische, selbstdichtende Durchstoss-Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung.

### Technische Daten

|                               |                          |                                                                         |                   |                               |                     |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| Bestückung                    | Schraubklemme            | Form                                                                    | rechteckig        | Montageart                    | universal           |
| Für Rohrdurchmesser           | sonstige                 | Anzahl der Einführungen                                                 | 8                 | Farbe                         | grau                |
| Schutzart (IP)                | IP66/IP67                | Ausführung                                                              | Verbindungskasten | Max. Leiterquerschnitt        | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Polzahl                       | 5                        | Montage im Erdreich                                                     | Nein              | Montage unter Wasser          | Nein                |
| Einführung von hinten         | Ja                       | Länge                                                                   | 85 mm             | Breite                        | 49 mm               |
| Tiefe                         | 51 mm                    | Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen                          | 0                 | Anreihbar                     | Nein                |
| Art der Gehäusedurchführung   | Gewinde und Dichtmembran | Mit Zugentlastung                                                       | Nein              | Werkstoff                     | Kunststoff          |
| Halogenfrei                   | Ja                       | Oberflächenschutz                                                       | unbehandelt       | RAL-Nummer (ähnlich)          | 7035                |
| Ausführung Deckel             | Blinddeckel              | Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation | Nein              | Transparenter Deckel          | Nein                |
| Vergießbar                    | Ja                       | Deckelbefestigung                                                       | geschraubt        | Mit Vergussmasse mitgeliefert | Nein                |
| Plombierbar                   | Ja                       | Bemessungsisolationsspannung Ui                                         | 400 V             | Funktionserhalt               | ohne                |
| Mit Abschirmung               | Nein                     | Witterungsbeständig                                                     | Ja                | Einsatztemperatur             | -30 .. 100 °C       |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein                     | Für Ex-Zone Gas                                                         | ohne              | Für Ex-Zone Staub             | ohne                |
| Herkunftsland                 | DE                       | Zolltarifnummer                                                         | 85369010          | Gewicht                       | 0.078 kg            |

## Abbildungen

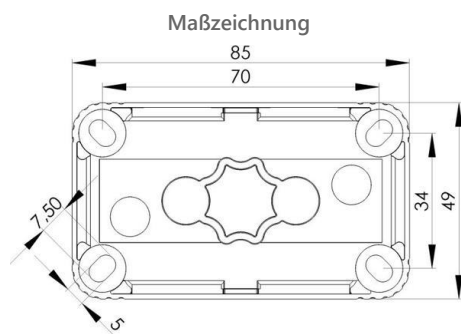

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • 3D / BIM Objekt