

LED Amenity Leuchtengehäuse



Sonepar Artikelnummer	120877355
EAN	9010299033109
Hersteller Artikelnummer	96631763
Hersteller Typ	EP445 36L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	9,7
Zolltarif Nr.	94054231


Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 36 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Anliegerstraße, Komfort. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 78 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m²

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP66	Max. Systemleistung	78 W
Leuchtenlichtausbeute	112 lm/W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	4000 K
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Ja
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	8695 lm	Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Breite	436 mm
Höhe/Tiefe	695 mm	Länge	436 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Steckklemme	Bedienung über Bluetooth	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054231	Gewicht	9.700 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

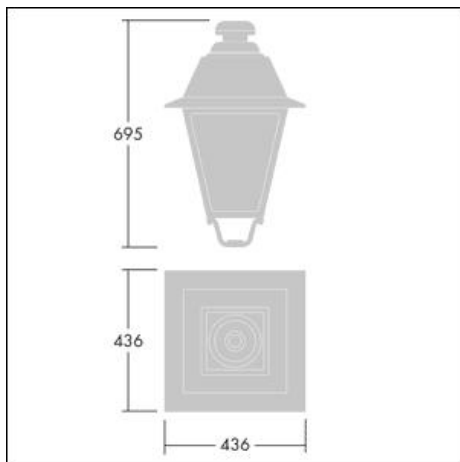

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)