


LED-Hallenpendelleuchte 4000K 59W statisch Notlicht 3h symmetrische extrabreite Streuoptik

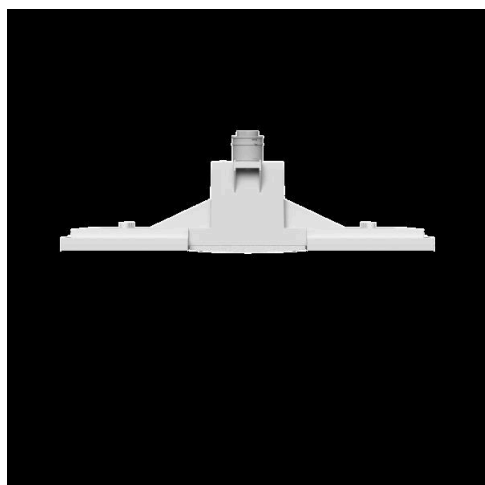

Sonepar Artikelnummer	121243821
EAN	8018367754957
Hersteller Artikelnummer	LTH3152ER840
Hersteller Typ	LTH3152ER840-LAMA+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	4,6
Zolltarif Nr.	94051190

Hängende LED-Leuchte für die industrielle Beleuchtung, für den Innenbereich, bestehend aus: Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusor mit integrierter Optik aus transparentem Technopolymer, UV- und hitzebeständig. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. EPDM-Dichtung. Kabelfachabdeckung aus Technopolymer. Edelstahl-Aufhängungshaken, der so konzipiert ist, dass er schnell und ohne Werkzeug am Leuchtenkörper montiert werden kann, um die Installationszeit zu optimieren. Elektrischer Anschluss mit einem externen IP66-Schnellkupplungsstecker, der den Anschluss an das Stromnetz ermöglicht, ohne die Leuchte zu öffnen, hergestellt aus PA66 mit Kontakten aus versilbertem Messing, für Kabel Ø 9 - Ø 12 mm. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Bei der Anwendung in Räumen, in denen natürliche Öle oder Mineralöle vorhanden sind oder bei Atmosphären, die mit Polycarbonat nicht verträglich sind, ist ein Schutzglas zu verwenden, das als Zubehör lieferbar ist. Zukunftssichere, wartbare Leuchte. Die Versionen SOFT sind ausgerüstet mit einer breit strahlenden Optik. Leuchte ist nach DIN 18032-2 zertifiziert und somit für die Installation in Turnhallen oder Sporthallen geeignet. Die Installation in Turnhallen oder Sporteinrichtungen muss mit der Befestigungsbügel erfolgen oder, wenn die Leuchten aufgehängt werden müssen, mit den speziellen Karabinern. Alle diese Befestigungselemente sind als Zubehör erhältlich. Ausführung komplett mit Sicherheitsbeleuchtung im Notbetrieb für 3 Stunden, verwendbar sowohl zur Allgemein- als auch zur Notbeleuchtung.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED austauschbar	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	280000 h	Schutzart (IP)	IP66
Max. Systemleistung	59 W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	11370 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	2
Geeignet für Nebenleuchtmittel	Nein	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Spannungsart	AC/DC	Nennspannung	198 .. 264 V
Nennstrom	0.26 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	Fokuslinse
Lichtverteilung	symmetrisch	Reflektor	ohne	Reflektorfarbe	sonstige

Werkstoff des Reflektors	sonstige	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Schutzart (NEMA)	4X
Schlagfestigkeit	IK07	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	5 .. 25 °C	Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Lichtstrom bei Notbetrieb	500 lm	Geeignet für Notlicht	Ja	Leistungsaufnahme im Notbetrieb	2.5 W
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	192.7 lm/W	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Klirrfaktor (THD)	10 %	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Leistungsfaktor	0.94
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Farbtemperatur einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Breite	353 mm	Höhe/Tiefe	133 mm
Länge	475 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	5
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	sonstige	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Mit Schutzabdeckung	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	32
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	53	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	4.600 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung