

LED-Straßenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120848363
EAN	5037319278955
Hersteller Artikelnummer	96627877
Hersteller Typ	CQ 24L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	5,7
Zolltarif Nr.	94051190


LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 27 W Leuchten Lichtstrom: 4213 lm Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W Gewicht: 5,7 kg Windangriffsfläche: 0,077 m²

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP66	Max. Systemleistung	25.7 W
Leuchtenlichtausbeute	169 lm/W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	4000 K
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	grau	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	230 V	Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	16	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	26	Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4334 lm	Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Leistungsfaktor	0.9
Breite	230 mm	Höhe/Tiefe	133 mm	Länge	390 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Anschlussart	Steckklemme	Bedienung über Bluetooth	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	5.700 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

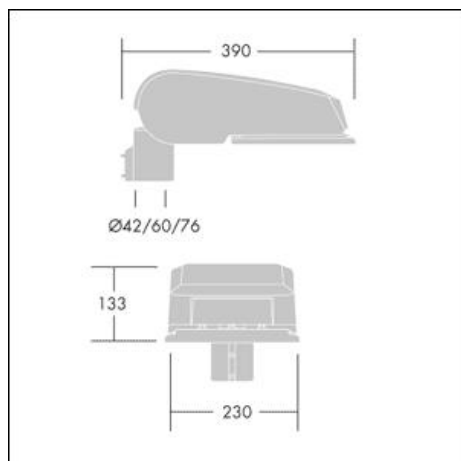

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)