

LED-Strahler (Projektion)



Sonepar Artikelnummer	120852633
EAN	4053167339243
Hersteller Artikelnummer	60715051
Hersteller Typ	SUP2 L PROJ LED1000-930 FRM LDO TLVH BK
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,8
Zolltarif Nr.	94051190


LED-Strahler (Projektion) Baugröße "maxi", ausgestattet mit Linsensystem für hochwertige Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungsräumen, Fokussierung über die Objektlinse, zur Vermeidung von Streulicht sind Linsen und Blende im Strahlergehäuse integriert, Leuchte mit Blende, dient zur randscharfen, kontrastreichen und rechteckigen Ausleuchtung von Flächen, Leuchte mit Niedervolt-Schwerlastadapter für Niedervolt-Stromschiene (48 V), mit zusätzlicher Arretierung speziell für Wandmontage, Adapter wird werkzeuglos befestigt und beinhaltet Elektronik, der die Konstantspannung (48V) in Konstantstrom wandelt, Bestückung: 1/18W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K, Farbtoleranz: SDCM 2 initial, LED-Platinen premiumselektiert, Leuchten Lichtstrom: bis ca. 750 lm, Lebensdauer: 50000h bei 80 % Lichtstrom, Dimmen der Beleuchtungsstärke, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), flimmerfreies Licht (Amplituden-Dimmung), Lichtkopf um 360° drehbar und 90° schwenkbar, getrennte Fixierung der Bewegungsachsen mittels Werkzeug (im Lieferumfang enthalten), Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss schwarz lackiert, Linse: Silikatglas poliert, Leuchten Leistung: 13 W, Abmessungen: 166x65x225 mm, Gewicht: 0,76 kg, Hinweis: Horizontale und vertikale Wandmontage zulässig!, Für den Einsatz in Verbindung mit Präsenz-/Bewegungsmeldern nicht zulässig

Technische Daten

Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	schwarz
Nennspannung	48 V	Max. Systemleistung	13 W	Farbtemperatur	3000 K
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Einbaumontage	Nein	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Spannungsart	DC
Betriebsgerät	EVG	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Reflektor	sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	III
Geeignet für Lampenleistung	13 W	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Leistungsfaktor	1	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	166 mm
Breite	65 mm	Höhe/Tiefe	225 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Stromschienena dapter

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.800 kg		

Abbildungen

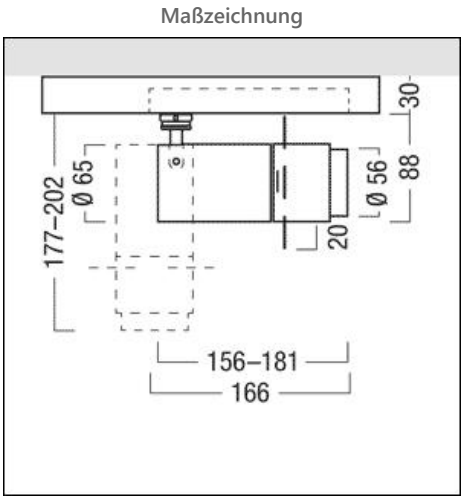

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)