

LED-Straßenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120855852
EAN	3607640472845
Hersteller Artikelnummer	96276041
Hersteller Typ	IP 36L70 740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	5,9
Zolltarif Nr.	94054239


Eine hochmoderne LED-Straßenleuchte (Mini) mit 36 LEDs, betrieben mit 700mA. Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Mastadapter: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, 5 mm dick. Befestigungen: Edelstahl. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10°/15°/20° Neigung) oder Mastansatzmontage (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 571 x 224 x 114 mm Leuchten Leistung: 75,3 W Leuchten Lichtstrom: 11661 lm Leuchten Lichtausbeute: 155 lm/W Gewicht: 5,9 kg Windangriffsfläche: 0.054 m²

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP66	Max. Systemleistung	75.3 W
Leuchtenlichtausbeute	155 lm/W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	4000 K
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	anthrazit	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellersizspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	12	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	20	Schlagfestigkeit	IK09
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	11661 lm	Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Leistungsfaktor	0.92
Breite	224 mm	Höhe/Tiefe	114 mm	Länge	571 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Schraubklemme
Bedienung über Bluetooth	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	5.900 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

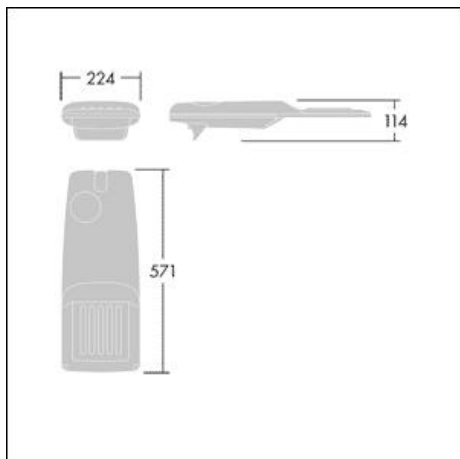

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)