

LED-Strahlereinheit



Sonepar Artikelnummer	120850392
EAN	4053167289883
Hersteller Artikelnummer	60714493
Hersteller Typ	INT LED3300-830 LC TEC-GP WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	2,3
Zolltarif Nr.	94051190

LED-Strahler für brillante Akzentuierung bei vertikalen Flächen, Displays und Regalen im Shop- und Retail-Bereich, Zumtobel patentierte Freiform-Reflektortechnologie liteCarve(R) für gleichmäßige, rechteckige Lichtverteilung, von einer LED-Punktlichtquelle ausgehend leitet der liteCarve(R) Reflektor das Licht zu 100% indirekt, zielgerichtet und streulichtfrei auf die vertikale Fläche, Leuchte mit GP (grand profile) Adapter zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte am Lichtbandsystem, Bestückung: 1/42W LED3300-830, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Lichtstrom: 3596 lm, Leuchten Lichtausbeute: 86 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 85% Lichtstrom, Lichtkopf um +/-90° drehbar und -5°/+40° schwenkbar, mit neuester LED-Technologie, passive Kühlung durch innovativen Wärmehaushalt, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss und Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, Reflektor: Polycarbonat (PC), aluminiumbesputtet, hochglänzend und irisierungsfrei, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leuchten Leistung: 42 W, Netzspannung: 230V/ 50/60Hz, Abmessungen: 598x125x162 mm, Gewicht: 2,3 kg, Hinweis: Distanz zur beleuchteten Fläche: 1/3 der Installationshöhe (optimale Raumhöhe: 3m), bei Adapter-Version für Punktauslässe nicht geeignet!


Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß	Nennspannung	220 .. 240 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Max. Systemleistung	42 W	Farbtemperatur	3000 K
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Einbaumontage	Nein	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Spannungsart	AC
Nennstrom	193 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Reflektor	ohne
Lichtverteilung	asymmetrisch	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	85 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Geeignet für Lampenleistung	43 W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur einstellbar	nein	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3596 lm
Leuchtenlichtausbeute	86 lm/W	Leistungsfaktor	0.95	Flimmerwert Pst LM	1
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	598 mm	Breite	125 mm
Höhe/Tiefe	162 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	2.5 mm²

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm ²	Anschlussart	Stromschienenadapter	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	19	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	31	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM2	Blendbegrenzung (UGR)	43	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	2.300 kg

Abbildungen

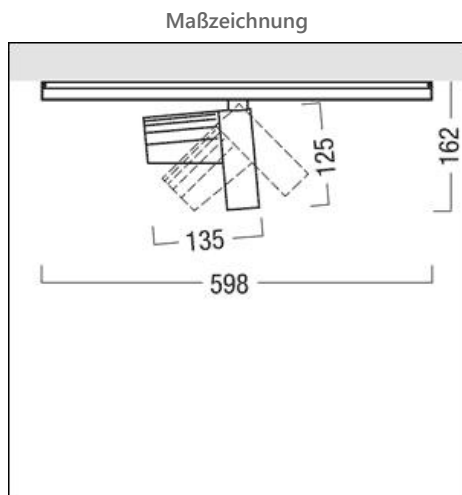

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)