

Pendel-Modul



Sonepar Artikelnummer	120965578
EAN	4053167428060
Hersteller Artikelnummer	60211131
Hersteller Typ	SUPIL-P DI L1250 2500-930 LDO MPO19 BK
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	3,1
Zolltarif Nr.	94051190


LED-Pendel-Modul in kompakter, schmaler Bauform und demselben Design wie bei dem Einbaumodul Supersystem Inline, Mikropyramiden-Optik mit entblendeter Lichtverteilung UGR<19 gemäß EN 12464-2011, Länge: 1266mm, symmetrisch breitstrahlende, homogene Lichtverteilung mit einem Ausstrahlungswinkel von 60°, definierte Lichtauskopplung, Lichtlenkung über eine hochwertige aluminiumbeschichtete Primärreflektoreinheit aus Polycarbonat (PC), Bestückung: LED2500-930, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß), Farbortoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Lichtstrom: 2300 lm, Leuchten Lichtausbeute: 77 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, Gehäuse aus Aluminium, stranggepresst, schwarz pulverbeschichtet, LED-Treiber im Deckenbaldachin bietet eine zentrale Lage der Einspeisung (Auslaß), DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, Leuchten Leistung: 30 W, Netzspannung: 220-240V / 0/50/60Hz, Zentralbatterietauglich 220V DC, Abmessungen: 1266x38x25 mm, Gewicht: 3,14 kg, Intuitive Höheneinstellung über Patentabhängiger, maximale Pendellänge 3m, Mehrfache Montagehilfe (Magnet + Seil) zur komfortablen Installation (elektrischer Anschluß + Endmontage)

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	74000 h	Schutzart (IP)	IP20
Max. Systemleistung	30 W	Farbtemperatur	3000 K	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellersizspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	ohne	Lichtverteilung	asymmetrisch	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM2
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	23
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	38	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Geeignet für Notlicht	Nein	Leuchtenlichtausbeute	77 lm/W
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2300 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Blendbegrenzung (UGR)	19	Leistungsfaktor	0.95

Flimmerwert Pst LM	1	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Breite	38 mm
Höhe/Tiefe	25 mm	Länge	1266 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	3.100 kg				

Abbildungen

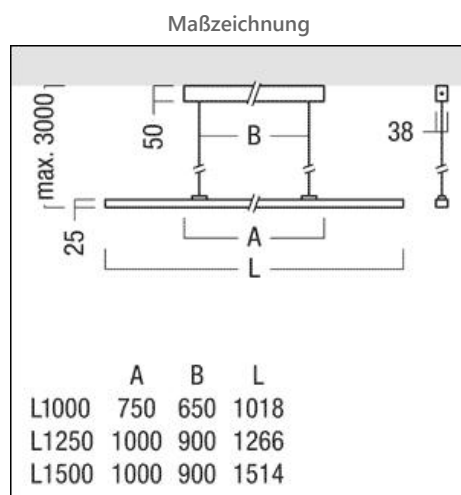

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)