

Pendelleuchte



Sonepar Artikelnummer	120848309
EAN	4053167232582
Hersteller Artikelnummer	60510255
Hersteller Typ	SCON-S AC 250 LED650-930 SP CR
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	1,2
Zolltarif Nr.	94051150


Kugelförmige Pendelleuchte, Kugel aus Polycarbonat (PC) mit teiltransparenter Verspiegelung in chromfarben, Lichtwirkung: teiltransparente Verspiegelung erzeugt Plastizität und Tiefe, Bestückung: LED650-930, Leuchte bzw. Strahler mit SPOT-Abstrahlcharakteristik (17 °), Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 650 lm, Leuchten Lichtausbeute: 72 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, UV- und IR-freies Licht, modulare, hochwertige optische Einheit aus Reflektor und LED-Lichtkammer, passives Wärmemanagement durch optimierten Aufbau des Leuchtengehäuses, Reflektor aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), aluminiumbesputtet, hochglänzend, irisierungsfrei, elektronisches Betriebsgerät, integriert im Deckenbaldachin, Deckenbaldachin aus Polycarbonat (PC), chromfarben matt, Pendelleitung transparent, Anschluss: 3-polige Steckverbindungsklemme, Leuchten Leistung: 9 W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Schutzklasse: I, Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Gesamtlänge ca. 3000mm, Gewicht: 1,2 kg

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	Chrom	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	74000 h	Schutzart (IP)	IP20
Max. Systemleistung	9 W	Farbtemperatur	3000 K	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Reflektor	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	38
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	64	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Geeignet für Notlicht	Nein	Leuchtenlichtausbeute	73 lm/W
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	650 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Leistungsfaktor	0.9	Flimmerwert Pst LM	1
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Farbtemperatur einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe	250 mm	Durchmesser	250 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051150
Gewicht	1.200 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

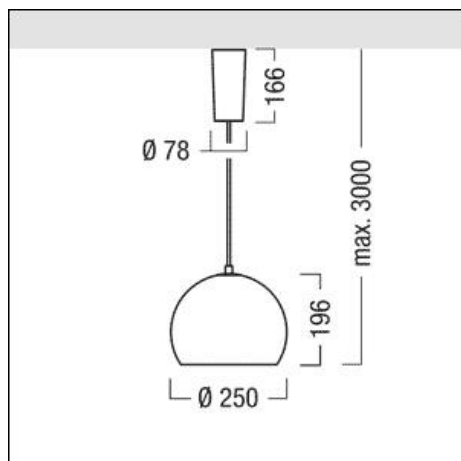

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)