

LED Lichtbandleuchte



Sonepar Artikelnummer	120850564
EAN	9008709890961
Hersteller Artikelnummer	42184963
Hersteller Typ	TECTON B BASIC LED8000-840 L1522 LDE WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	1,4
Zolltarif Nr.	94051190

Energieeffiziente LED Lichtbandleuchte in weiß. Leuchten Leistung: 50,6 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 8230 lm, Leuchten Lichtausbeute: 163 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Energieeffiziente LED Lichtbandleuchte für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. Dimminglevel für DC-Modus auf 15% voreingestellt. All-in-one-Ansatz: Lichtbalken, Leuchtmittel und Diffusoroptik werden in einem einzigen Produkt kombiniert. Phasenwahl am Abgriff. 100% flexible sowie werkzeuglose mechanische und elektrische Installation auf die zugehörige Tragschiene durch zwei seitlich angebrachten Drehhebel. Keine Ultraviolett- und Infrarot Strahlung. Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Hinweis: Bei Anwendung in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären oder im Aussenraum bitte um Rücksprache mit Ihrem Berater. Abmessungen: 1522 x 51 x 48 mm. Gewicht: 1,4 kg


Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Gehäusefarbe	weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP20	Max. Systemleistung	50.6 W
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	4000 K	Länge	1522 mm
Mit Leuchtmittel	Ja	Fassung	ohne	Werkstoff	Aluminium
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Ja	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellereinspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Ja
Dimmung Zigbee	Nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	85 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Mit Schalter	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	8230 lm
Leuchtenlichtausbeute	163 lm/W	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.97
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	51 mm	Höhe/Tiefe	48 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Anschlussart	sonstige	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	1.400 kg		

Abbildungen

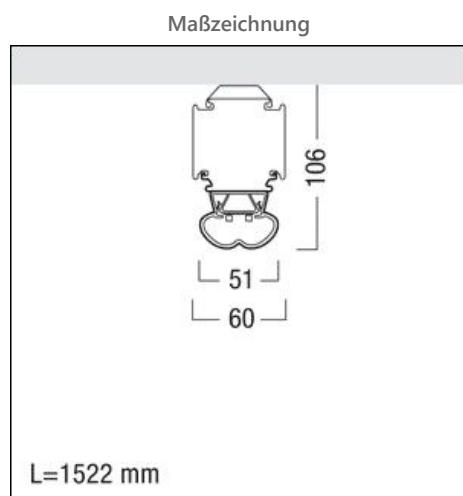

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)