PRODUKTDATENBLATT

LED-Strahler

Sonepar Artikelnummer	120878463
EAN	4053167421917
Hersteller Artikelnummer	60715807
Hersteller Typ	V2 M 2600-930 SWI 3CUC WFL BK BK
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	1,0
Zolltarif Nr.	94051190

LED-Strahler mit stabilisierter Farbtemperatur, Optimiert für effiziente und leistungsstarke Akzentbeleuchtung in Retail-/ Automotive-Anwendung sowie architektonische Beleuchtung, Leuchte mit 3 Phasen Universaladapter mit Konverter InHouse (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene, nur für Deckenmontage), schaltbare Leuchte, Adapter-Farbe schwarz, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß), Leuchte mit WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik 43 °, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Lichtstrom: 2500 lm, Leuchten Lichtausbeute: 94 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 85% Lichtstrom, Leuchten Leistung: 26,5 W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Strahler um 337° drehbar und 90° schwenkbar, Konverter im Strahlergehäuse integiert, Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: schwarz Mikrostrukturlack, exzellente Entblendung über Frontring aus Polycarbonat (PC) schwarz, Frontring dient zur Aufnahme des Zubehörs (Optisch, Schutzglas, Wabenraster), Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Abmessungen: 180x95x202 mm, Gewicht: 1 kg, Wandmontage nicht zulässig, für Punktauslass nicht geeignet,

Technische Daten

Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Aluminium	**Gehäusefarbe**	schwarz
Nennspannung	220 .. 240 V	**Ausstrahlungswinkel**	41-80° - breitstrahlend	**Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C**	100000 h
Max. Systemleistung	26.5 W	**Farbtemperatur**	3000 K	**Geeignet für Aufbaumontage**	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein	**Geeignet für Pendelaufhängung**	Nein	**Geeignet für Deckenmontage**	Ja
Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein	**Geeignet für Stromschienenmontage**	Ja	**Mit Bewegungsmelder**	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	**Leuchtmittel**	LED nicht austauschbar	**Mit Leuchtmittel**	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	**Fassung**	ohne	**Werkstoff der Abdeckung**	Kunststoff strukturiert
Spannungsart	AC	**Betriebsgerät**	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Mit Betriebsgerät**	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	**Dimmung 0-10 V**	Nein	**Dimmung 1-10 V**	Nein
Dimmung DALI	Nein	**Dimmung DMX**	Nein	**Dimmung DSI**	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	**Dimmung LineSwitch**	Nein	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	**Dimmung Phasenabschnitt**	Nein	**Dimmung Phasenanschnitt**	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	**Dimmung RF**	Nein	**Dimmung Sine Wave Reduction**	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	**Dimmung Zigbee**	Nein	**Dimmung mit Push-button**	Nein
Reflektor	ohne	**Lichtverteilung**	symmetrisch	**Lichtaustritt**	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	**Klirrfaktor (THD)**	11.06 %	**Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.**	90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	85 %	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I
Geeignet für Lampenleistung	26.5 W	**Lichtfarbe**	weiß	**Farbtemperatur einstellbar**	nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Farbwiedergabeindex CRI	90-100	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	2500 lm	**Lichtstrom einstellbar**	nein
Leuchtenlichtausbeute	95 lm/W	**Leistungsfaktor**	0.95	**Ausstrahlungswinkel einstellbar**	nein
Länge	180 mm	**Breite**	95 mm	**Höhe/Tiefe**	202 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	**Anschließbarer Leiterquerschnitt**	1.5 mm^2	**Anschlussart**	Stromschienenadapter
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	50	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16**	85
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	**Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1**	Ja	**Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich**	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	**Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)**	SDCM2	**Kompatibel mit Apple HomeKit**	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	**Kompatibel mit Google Assistant**	Nein	**Kompatibel mit Amazon Alexa**	Nein
Herkunftsland	DE	**Zolltarifnummer**	94051190	**Gewicht**	1.000 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

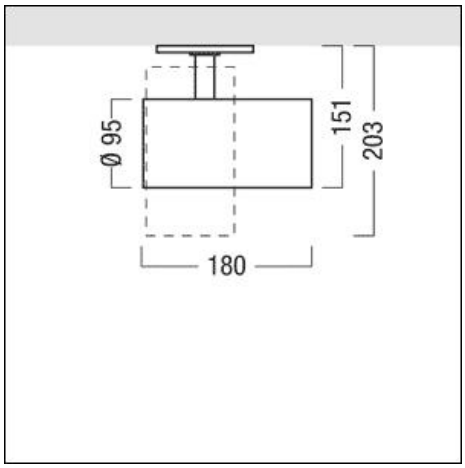

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln