


Steckdose deutscher Standard Dahlia 16A Reinweiss

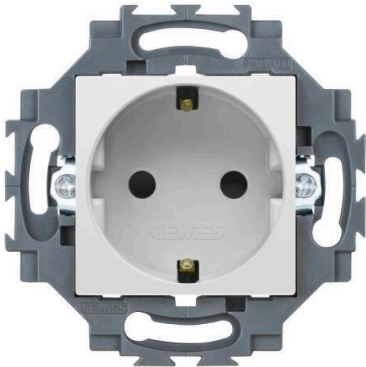

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121071015                             |
| EAN                      | 8011564862524                         |
| Hersteller Artikelnummer | GW35201W                              |
| Hersteller Typ           | STECKD. DE 2P+PE 16A SCHNELLVERDR. WS |
| Hersteller Name          | GEWISS                                |
| Zolltarif Nr.            | 85366990                              |

Installationssteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz zur Montage in Gerätedosen mit einer Einbauöffnung von 60mm. Der Tragring ist mit Befestigungskrallen bestückt und kann aber auch mit Schrauben in einer entsprechenden Gerätedose befestigt werden. Der Anschluss erfolgt mit schraublosen Steckklemmen. Die Abdeckung gehoert zum Lieferumfang und kann beleuchtet werden.

Technische Daten

|                                            |                                               |                                           |              |                                    |             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| Ausführung                                 | Schutzkontaktst<br>eckdose CEE 7/3<br>(Typ F) | Anzahl der USB-C Ports                    | 0            | Anzahl der Steckdosen              | 1           |
| Anschlussart                               | Steckklemme                                   | Farbe                                     | weiß         | Montageart                         | Modulträger |
| Befestigungsart                            | Krallen-/Schraub<br>befestigung               | Nennstrom                                 | 16 A         | Min. Tiefe der Gerätedose          | 35 mm       |
| Mitschaltender Neutralleiter               | Nein                                          | Schutzkontakt                             | Erdungsclips | Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2           |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach)        | 0                                             | Anzahl der aktiven Kontakte<br>(Vierkant) | 0            | Mit Signallampe                    | Nein        |
| Anzahl der USB-A Ports                     | 0                                             | Anzahl der Module (bei<br>Modulbauweise)  | 2            | Anzahl der Steckdosen schaltbar    | 0           |
| Anzahl der Phasen                          | 1                                             | Aufdruck/Kennzeichnung                    | ohne         | Mit Klappdeckel                    | Nein        |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz              | Ja                                            | Textfeld/Beschriftungsfläche              | Nein         | RAL-Nummer (ähnlich)               | 9010        |
| Metallicfarbe                              | Nein                                          | Transparent                               | Nein         | Abschließbar                       | Nein        |
| Auswurfmechanismus                         | Nein                                          | Isolierter Einbau                         | Ja           | Mit Funktionsbeleuchtung           | Nein        |
| Mit Orientierungslicht                     | Nein                                          | Überspannungsschutz                       | Nein         | Fehlerstromschutz                  | Nein        |
| Mit Feinsicherung                          | Nein                                          | Sonderstromversorgung                     | ohne         | Werkstoff                          | Kunststoff  |
| Werkstoffgüte                              | Thermoplast                                   | Halogenfrei                               | Nein         | Oberflächenschutz                  | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche                  | glänzend                                      | Antibakterielle Behandlung                | Nein         | Mit Durchschleiffunktion           | Nein        |
| Anzahl der Durchschleifungen               | 1                                             | Mit Ein-/Ausschalter                      | Nein         | Farbe des Schaltelements           | weiß        |
| Verdrehter Zentraleinsatz                  | Nein                                          | Nennspannung                              | 250 V        | Frequenz                           | 50 Hz       |
| Geeignet für Schutzart (IP)                | IP41                                          | Gerätebreite                              | 73 mm        | Gerätehöhe                         | 73 mm       |
| Gerätetiefe                                | 41 mm                                         | Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein         | Kompatibel mit Amazon Alexa        | Nein        |
| Kompatibel mit Google Assistant            | Nein                                          | IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein         | Mit Wi-Fi-Signal-Repeater          | Nein        |
| Mit eingebautem Bluetooth-<br>Lautsprecher | Nein                                          | Herkunftsland                             | CN           | Zolltarifnummer                    | 85366990    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • Reach-Erklärung • Montageanleitung