


Sicherheitszeichenleuchte

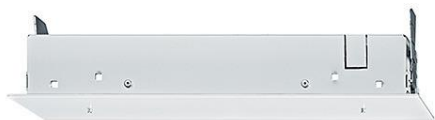

Sonepar Artikelnummer	120853538
EAN	5037319378266
Hersteller Artikelnummer	42186087
Hersteller Typ	PURESIGN/COMSIGN 150 P MRC-WF15 E3D SR
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	1,4
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Einbau, für Seilabhngung, Gehuse aus Stahlblech, silber (RAL 7035 hnlich), pulverbeschichtet, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung mglich, einfache Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie, Steckklemmen 2,5 mm², Durchgangsverdrahtung mglich fr 1,5 mm², Leuchten Leistung: 6,6 W, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung ber Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: +5°C bis +30°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 346 x 90 x 80 mm, Gewicht: 1,35 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leuchte mit D-Kennzeichen (zur Verwendung in einer Umgebung, in der ungewhnliche Staubablagerung nicht erwartet wird), Robuster, integrierter Akku mit 3-Jahresgarantie. Gltig gem Bestimmungen der Herstellergarantie, einsehbar unter https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf, Akkugarantie ungltig, wenn Installation erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) erfolgt

Technische Daten

Montageart	Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP40
Max. Systemleistung	6.6 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet fr Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehuses	Aluminium
Gehusefarbe	Silber	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflchentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	225 lm
Leistungsfaktor	0.8	Breite	90 mm	Hhe/Tiefe	80 mm
Lnge	346 mm	Einbaubreite	76 mm	Einbauhhe/-tiefe	80 mm
Einbaulnge	330 mm	Art der Verdrahtung	geeignet fr Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94056180
Gewicht	1.400 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

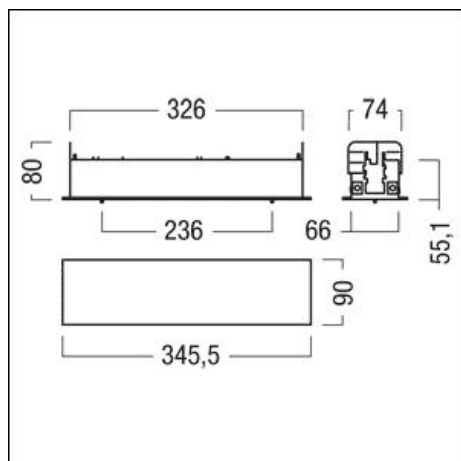

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)