


EX-LED-Wannenleuchte Ex-Zone 2/22 nD866F 12L60 DIMD

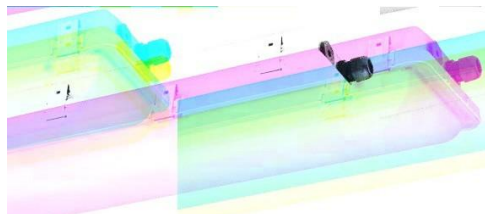

Sonepar Artikelnummer	121251562
EAN	4041254285368
Hersteller Artikelnummer	H86600 1903
Hersteller Typ	H866001903
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	5,4
Zolltarif Nr.	94051140

EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 40 W, 6020 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra >= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50 > 100000 h (@ Ta max), L80B50 > 100000 h (@ Ta 25°C), L90B50 > 90000 h (@ Ta 25°C), DALI (DIMD), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN: 4041254285368.

Explosionsgeschützte LED-Wannenleuchte ExeLED 2 für Zone 2/22. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, satinierte Abschlusswanne aus Polycarbonat mit Silikondichtung und Verschlussklammern aus Edelstahl, davon zwei Sicherheitsverschlüsse. Stahlreflektor lackiert mit LED-Modulen und EVG in Abschlusswanne eingerastet (Sandwichbauweise), komplett abhängbar. EVG mit Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz. Außenliegendes Befestigungssystem mit Halteklammern zur variablen Befestigung (Zubehör).

Technische Daten

Montageart	Wand-/ Deckenmontage	Leuchtmittel	LED austauschbar	Schutzart (IP)	IP66
Für Ex-Zone Gas	2	Für Ex-Zone Staub	22	Max. Systemleistung	40 W
Farbtemperatur	5000 K	Justierbar	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/ satiniert	Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtverteiler	ohne	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 .. 40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	6020 lm	Leuchtenlichtausbeute	151 lm/W	Lichtfarbe	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	182 mm	Höhe/Tiefe	114 mm
Länge	1250 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Dur chgangsverdraht ung	Polzahl	5
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	19
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	32	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051140
Gewicht	5.400 kg				