

Sicherheitsleuchte



Sonepar Artikelnummer	120853020
EAN	9008709989658
Hersteller Artikelnummer	42185770
Hersteller Typ	RESCLITE PRO MSC ESC90 HP E3D WH IP65
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	1,1
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung zweier Fluchtwege mittels 90° Lichtverteilung mit min. 1 lux gemäß EN 1838, Raumhöhe 2,2 bis 9 m, high performance (HP) Variante ermöglicht höhere Leuchtenabstände sowie Anwendungen mit höheren Beleuchtungsstärken (z.B. 5 lux, 1 footcandle), 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Anbauleuchte, Schraubmontage des Geräteträgers sowie der IP65-Abdeckung, Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016), Abdeckung weiß aus glasfaserverstärktem PC mit transparentem Lichtauslass in PC, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: +5°C bis +25°C, Bereitschaftsschaltung: +5°C bis +30°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 8,2 W (mit Batterie Schnell-Ladung in Dauerschaltung), typische Anschlussleistung (ohne Batterieladung): 6 W in Dauerschaltung / 1,1 W in Bereitschaftsschaltung, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, IP65, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, ballwurfsicher, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Schlagfestigkeit: IK04, Abmessungen: 200 x 145 x 64 mm, Gewicht: 1,15 kg, Leuchte mit D-Kennzeichen (zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann), Robuster, integrierter Akku mit 3-Jahresgarantie. Gültig gemäß Bestimmungen der Herstellergarantie, einsehbar unter https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf, Akkugarantie ungültig, wenn Installation erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) erfolgt

Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP65
Max. Systemleistung	8.2 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	95 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	95 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK04	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	430 lm	Leistungsfaktor	0.84
Breite	145 mm	Höhe/Tiefe	64 mm	Länge	200 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	sonstige
Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94056180	Gewicht	1.100 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

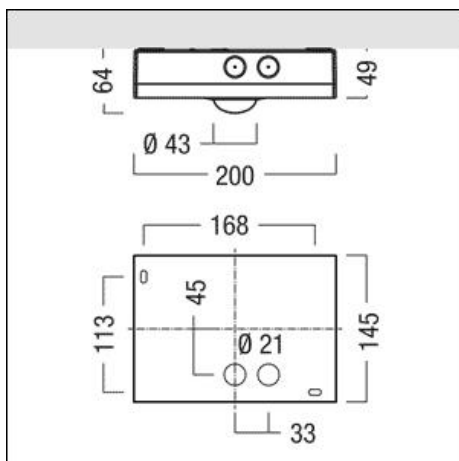

Produktbild Detailansicht



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)