

LED Pendelleuchte



Sonepar Artikelnummer	120855786
EAN	9010299029058
Hersteller Artikelnummer	42930320
Hersteller Typ	LINETIK DI 6K-830 LDO ASI3 BK BKM MSCBK
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	5,0
Zolltarif Nr.	94051190


Puristische direkt / indirekt LED Pendelleuchte mit ultra-schmalem Design und Mikro-Reflektor-Optik. Separater Steuerung des Direkt/ Indirektlichts. Innovative elektrische Lösung für Einspeisung und Lichtsteuerung über Abhängeseile. Leuchten Leistung: 60 W LED, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 5690 lm, Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Abstrahlcharakteristik indirekt/direkt im Verhältnis 65:35. Blendbegrenzung nach EN 12464-2011 mit L65 < 2000 cd/m² und UGR < 16 für Bildschirmarbeitsplätze. Lichtlenkung direkt über Mikro-Reflektor-Optik aus hochwertigem Verbundwerkstoff. Lichtlenkung indirekt über Spezialoptik mit breiter, homogener Abstrahlcharakteristik. Reflektor mit facettierter Oberfläche gleichmäßig vakuumbedampft mit hochreflektivem Reinstaluminium. Reflektorrahmen in Mikrostrukturlack in schwarz, matt. Leuchtengehäuse aus kantigem Aluminiumstrangpressprofil pulverbeschichtet in schwarz mit einem Querschnitt von 25 x 25 mm, unsichtbare verschraubte Aluminium-Druckguss-Stirnteile in Leuchtenfarbe in schwarz. Leuchtenabmessung: 1474 x 25 x 25 mm. Seilabhängung vormontiert in Länge 3000 mm, ablängbar. Gerätebox Deckenanbau in schwarz. Externe Gerätebox für Anbauinstallation (Beton) in Abmessung: 787 x 50 x 25 mm. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Gewicht: 5 kg.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP20
Max. Systemleistung	60 W	Farbtemperatur	3000 K	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch	Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipse)	SDCM3	Lichtaustritt	direkt/indirekt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	15	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	25
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	95 %	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Geeignet für Notlicht	Nein	Leuchtenlichtausbeute	95 lm/W	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	5690 lm	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Blendbegrenzung (UGR)	15	Leistungsfaktor	0.99	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	25 mm	Höhe/Tiefe	25 mm	Länge	1474 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Anschlussart	sonstige	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	5.000 kg				

Abbildungen

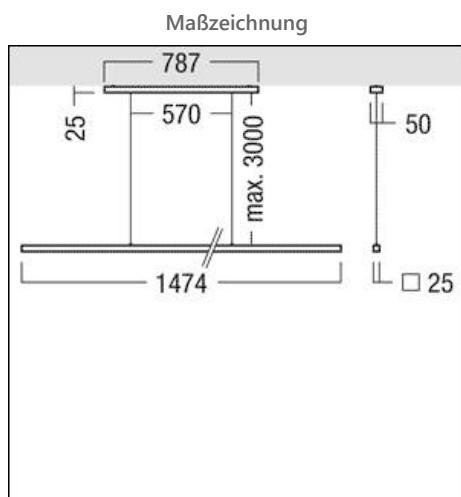

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)