

LED-Pollerkopf



Sonepar Artikelnummer	120855841
EAN	9010299055866
Hersteller Artikelnummer	96631725
Hersteller Typ	RAW 1L35-730 WP HF CL1 6K ANT
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	2,8
Zolltarif Nr.	94054239


Ein LED-Wandleuchte mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Abmessungen: 176 x 220 x 145 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1142 lm Leuchten Lichtausbeute: 76 lm/W Gewicht: 2,77 kg

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung	15 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	230 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Lichtverteilung	asymmetrisch	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	20
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	33	Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	77 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1142 lm	Lichtfarbe	weiß
Flimmerwert Pst LM	1	Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	220 mm	Höhe/Tiefe	145 mm	Länge	176 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	sonstige
Blendbegrenzung (UGR)	40	Farbtemperatur einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	2.800 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

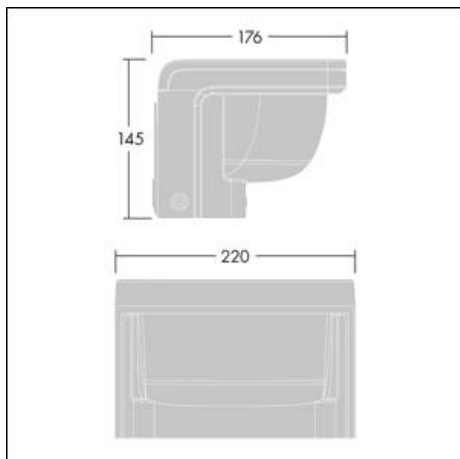

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)