


High Power LED Wandleuchte mit doppeltem Lichtaustritt und vierfachen Lichtkegel

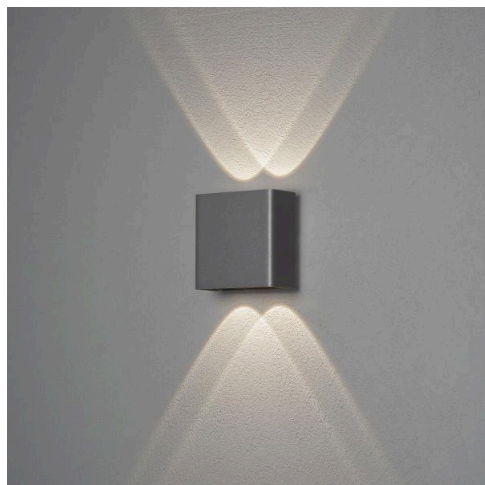

Sonepar Artikelnummer	120929020
EAN	7318307891379
Hersteller Artikelnummer	7891-370
Hersteller Typ	CHIERI 2X2 ANTHRACIT
Hersteller Name	KONSTSMIDE
Zolltarif Nr.	94054239

Chieri Wandleuchte 2x2 LED Aluminium, anthrazit, IP54. Unsere hochwertigen Außenwandleuchten in den verschiedensten Stilrichtungen sind im Handumdrehen montiert. Bewegungsmelder oder Dämmerungsschalter ermöglichen eine autonome Steuerung. Lassen Sie Wände und Eingangsbereiche von Haus und Garage mit unserer Fassadenbeleuchtung hell erstrahlen.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	anthrazit	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	20000 h	Geeignet für Lampenleistung	4 W
Max. Systemleistung	4 W	Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	4	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	230 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	400 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Breite	110 mm
Höhe/Tiefe	60 mm	Länge	110 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	1	Leiterquerschnitt	0.75 mm ²	Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94054239		