

## Amenity LED Leuchtengehäuse



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120847900                               |
| EAN                      | 3607640357906                           |
| Hersteller Artikelnummer | 96272440                                |
| Hersteller Typ           | PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY |
| Hersteller Name          | THORN                                   |
| Gewicht (Kg)             | 9,5                                     |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                                |


Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 1,05A. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: rundform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 564 x 555 mm Leuchten Leistung: 60 W Leuchten Lichtstrom: 6645 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.191 m<sup>2</sup>

### Technische Daten

|                                                         |                                  |                                                                             |              |                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Leuchtmittel                                            | LED nicht austauschbar           | Schutzart (IP)                                                              | IP66         | Max. Systemleistung                                                 | 59.6 W                 |
| Leuchtenlichtausbeute                                   | 119 lm/W                         | Lichtfarbe                                                                  | weiß         | Farbtemperatur                                                      | 4000 K                 |
| Mit Leuchtmittel                                        | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1            | Fassung                                                             | ohne                   |
| Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium                        | Gehäusefarbe                                                                | grau         | Werkstoff der Abdeckung                                             | Kunststoff transparent |
| Spannungsart                                            | AC                               | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                     |
| Betriebsgerät                                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja           | Dimmung 0-10 V                                                      | Nein                   |
| Dimmung 1-10 V                                          | Nein                             | Dimmung DALI                                                                | Nein         | Dimmung DMX                                                         | Nein                   |
| Dimmung DSI                                             | Nein                             | Dimmung LineSwitch                                                          | Nein         | Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein                   |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein         | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein                   |
| Dimmung programmierbar                                  | Ja                               | Dimmung RF                                                                  | Nein         | Dimmung Sine Wave Reduction                                         | Nein                   |
| Dimmung Zigbee                                          | Nein                             | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM5        | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                      |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 10                               | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 16           | Schlagfestigkeit                                                    | IK08                   |
| Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                                | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein         | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein                   |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 7034 lm                          | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 70-79        | Höhe/Tiefe                                                          | 555 mm                 |
| Durchmesser                                             | 564 mm                           | Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss    | Anschlussart                                                        | Steckklemme            |
| Bedienung über Bluetooth                                | Nein                             | Mit Lichtsensor                                                             | Nein         | Herkunftsland                                                       | GB                     |
| Zolltarifnummer                                         | 94054239                         | Gewicht                                                                     | 9.500 kg     |                                                                     |                        |

## Abbildungen

Maßzeichnung

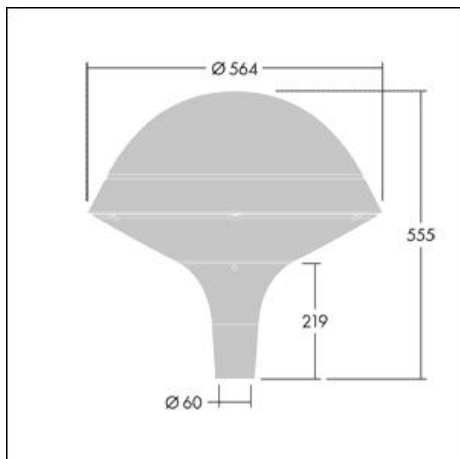

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung