

Hochleistungsanker FH II 15/10 S



Sonepar Artikelnummer	120906701
EAN	4006209448878
Hersteller Artikelnummer	044887
Hersteller Typ	FH II 15/10 S GVZ HOCHLEISTUNGSANKER
Hersteller Name	FISCHER AUSTRIA
Gewicht (Kg)	0,13
Zolltarif Nr.	73181900

Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Konsolen, Stahlkonstruktionen und Kabeltrassen zu befestigen.

Technische Daten


Ausführung Anker	Außengewinde	Befestigungsvorrichtung	sonstige	Schraubsystem	Außensechskant
Werkstoffgüte Anker	sonstige	Oberflächenschutz Anker	galvanisch/ elektrolytisch verzinkt	Gewindemaß (metrisch)	10
Länge	106 mm	Verankerung	Spreizanker	Werkstoff des Ankers	Stahl
Werkstoff der Hülse	Stahl	Werkstoffgüte der Hülse	sonstige	Oberflächenschutz Hülse	galvanisch/ elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen	Nein	Gewindeart	metrisch	Befestigung mit Spreizwerkzeug	Nein
Bohrlochdurchmesser	15 mm	Durchsteckmontage	Ja	Vorsteckmontage	Nein
Abstandsmontage	Nein	Effektive Verankerungstiefe	70 mm	Max. Klemmdicke	10 mm
Geeignet für Betonhohldiele	Nein	Schlüsselweite	17 mm	Anzahl der Muttern	0
Anzahl der Scheiben	1	ETA Erdbebenbewertung	C1 und C2	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	73181900	Gewicht	0.130 kg		

Abbildungen

Milieubild



Strichzeichnung

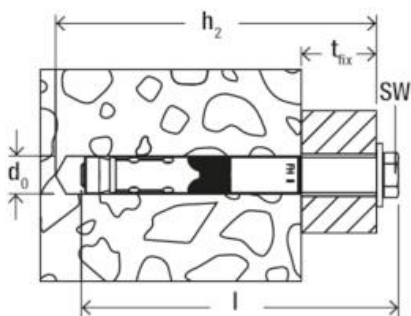

Bildquelle(n): fiproductmedia.azureedge.net

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Technische Information • Verkaufsprospekt • Produktvideo • DOP-Erklärung (Declaration of performance) • ETA-Erklärung (European Technical Assessment)