

Kunststoffkabelverschraubung mit Knickschutz M32, lang, schwarz



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121085184     |
| EAN                      | 4007685023801 |
| Hersteller Artikelnummer | 10061220      |
| Hersteller Typ           | ESKVS-L 32 BK |
| Hersteller Name          | WISKA         |
| Gewicht (Kg)             | 0,05          |
| Zolltarif Nr.            | 39269097      |


SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Spezielle Hutmutter mit angespritzter Knickschutzspirale zum Einsatz in Verbindung mit nicht ortsfest verlegten Kabeln. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Äoerddrehen der Hutmutter. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.

Technische Daten

|                                     |            |                            |               |                               |                                        |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Gewindeart                          | metrisch   | Gewindenennmaß metrisch/PG | 32            | Geeignet für Kabeldurchmesser | 13 .. 21 mm                            |
| Werkstoff                           | Kunststoff | Schutzart (IP)             | IP68          | Verbindungsart zum Gehäuse    | schrauben                              |
| Gewindesteigung                     | 1.5 mm     | Gewindelänge               | 15 mm         | Schlüsselweite                | 36 mm                                  |
| Sechskant Eckmaß                    | 40 mm      | Werkstoffgüte              | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz             | unbehandelt                            |
| Halogenfrei                         | Ja         | Glasfaserverstärkt         | Nein          | Schlagfest                    | Ja                                     |
| Farbe                               | schwarz    | RAL-Nummer                 | 9005          | Biegeschutz                   | Nein                                   |
| Mit Gegenmutter                     | Nein       | In Öffnung einrastend      | Nein          | Ausführung                    | gerade                                 |
| Mehrfach-Dichteinsatz               | Nein       | Flachkabelverschraubung    | Nein          | Mit Zugentlastung             | Ja                                     |
| Art der Zugentlastung nach EN 62444 | Typ A      | Art der Dichtung           | Dichtring     | Material Dichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Teilbare Verschraubung              | Nein       | Einsatztemperatur          | -40 .. 100 °C | Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein                                   |
| Für Ex-Zone Gas                     | ohne       | Für Ex-Zone Staub          | ohne          | Für bewehrte Kabel            | Nein                                   |
| EMV-Ausführung                      | Nein       | Geschirmt                  | Nein          | Druckausgleichend             | Nein                                   |
| Herkunftsland                       | DE         | Zolltarifnummer            | 39269097      | Gewicht                       | 0.050 kg                               |

## Abbildungen

Maßzeichnung

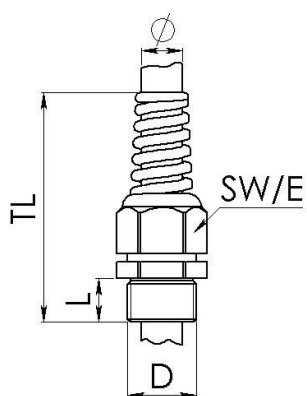

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt