


MUNA MAXI LED-Anbauleuchte 230V, 35W CCT ws mat dim

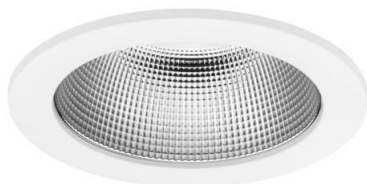

Sonepar Artikelnummer	121187007
EAN	4255752500889
Hersteller Artikelnummer	BR12567073
Hersteller Typ	BR12567073
Hersteller Name	BRUMBERG
Gewicht (Kg)	1,0
Zolltarif Nr.	94051190

LED-Einbaudownlight, 3CCT, UGR < 19, Phasenabschnitt dimmbar, Reflektor silber, facettiert, weiß matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat / Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 35 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: von 2.900 lm bis 3.280 lm, Farbtemperatur: von 3.000 K bis 5.700 K, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Nennspannung	220 .. 240 V	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Max. Systemleistung	35 W	Farbtemperatur	3000 .. 5700 K	Einbaudurchmesser	195 .. 210 mm
Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Einbaumontage	Ja	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Oberfläche gebürstet	Nein	Spannungsart	AC	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schutzart (IP), frontseitig	sonstige
Schutzart (NEMA)	1	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Geeignet für Lampenleistung	35 W
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2900 .. 3280 lm
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Leuchtenlichtausbeute	93.71 lm/W	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe	6.5 mm	Außendurchmesser	232 mm	Einbauhöhe	110 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Blendbegrenzung (UGR)	19
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	1.000 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite