


Sicherheitsrelais zur NOT-HALT-/Schutztür-/Lichtgitter-Überwachung mit Weitbereichseingang, 24V-230 VDC/AC

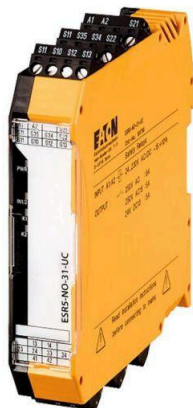

Sonepar Artikelnummer	120492764
EAN	4015081923151
Hersteller Artikelnummer	191796
Hersteller Typ	ESR5-NO-31-UC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,17
Zolltarif Nr.	85364900

Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter bis SILCL 3, cat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatischer oder manueller, überwachter Start, 3 Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad, US = 24 .. 230V AC/DC, steckbare Schraubklemme

Technische Daten

Ausführung	Grundgerät	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz	24 .. 230 V	Versorgungsspannung DC	24 .. 230 V	Auswertung der Eingänge	ein- und zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	0	Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	ohne	Stoppkategorie nach IEC 60204	0
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Mit abnehmbaren Klemmen	Ja	Versorgungsspannung AC 60 Hz	24 .. 230 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	Nein	Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen	Ja	Geeignet zur Überwachung von Ventilen	Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen	Ja	Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	Nein	Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern	Ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	Nein	Leistungsaufnahme	2.9 W	Mit Starteingang	Ja
Mit Mutingfunktion	Nein	Mit Rückführkreis	Ja	Rückfallverzögerung	0 s
Steuerspannungsart 1	AC/DC	Steuerspannung 1	24 .. 230 V	Steuerspannungsart 2	AC/DC
Steuerspannung 2	24 .. 230 V	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	0	Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 230 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 230 V	Betriebsspannung DC	24 .. 230 V
Bemessungsschaltstrom	5 A	Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level e	SIL nach IEC 61508	3
Mit Zulassung für BG BIA	Nein	Mit Zulassung nach UL	Ja	Breite	22.5 mm
Höhe	113 mm	Tiefe	114.5 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.170 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm