

Stehleuchte



Sonepar Artikelnummer	120848422
EAN	4053167241256
Hersteller Artikelnummer	42184484
Hersteller Typ	LINETIK-S D/I LED8000-830 SC BK SR2 IL
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	16,5
Zolltarif Nr.	94052190


Minimalistische LED-Stehleuchte in schwarz für Einzel- und Doppelarbeitsplatz mit separater Steuerung des Direkt-/Indirektlichts. LED-Konverter in externer Konverter-Box am Anschlusskabel in schwarz ("In-Line"). Leuchten Leistung: 69 W, Leuchte mit sensControl intelligenter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 6930 lm, Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Abstrahlcharakteristik indirekt/direkt im Verhältnis 71:29. Asymmetrische Direktlichtverteilung für hohe Gleichmäßigkeit. Lichtlenkung direkt über asymmetrische Reflektoren aus hochwertigem Verbundwerkstoff gleichmäßig vakuumbedampft mit hochreflektivem Reinstaluminium. Lichtlenkung indirekt über Spezialoptik mit weiter, homogener Abstrahlcharakteristik. Leuchtenkopf und Leuchtensäule mit einem Querschnitt von nur 25 x 25 mm. Flache Fußplatte aus Stahl für hohe Standsicherheit und platzsparende Positionierung an Büromöbeln. Kopf und Säule aus Aluminium. Leuchte pulverbeschichtet in schwarz. Ergonomisch optimal in die Leuchtensäule integriertes Bedienfeld. Mit integriertem, individuell einstellbarem Helligkeits- und Bewegungssensor. Fernbedienung für individuelle Parametrierung ist separat zu bestellen (Artikel 28000257). Abmaße Leuchtenkopf: 1239 x 25 x 25 mm. Abmaße Leuchtensäule: 2182 x 25 x 25 mm. Abmaße Fußplatte: 630 x 300 x 18 mm. Abmaße externe Konverter-Box: 521 x 40 x 40 mm. Höhe/Leuchte: 2225 mm (Oberkante Leuchte). Leitung 2,5m in 0,75mm² in schwarz mit Schutzkontaktstecker (Schuko) lt. DIN 49441 Form R2. Leuchtenkomponenten getrennt verpackt. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Zuleitung nicht halogenfrei. Gewicht: 16,5 kg

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Fassung	ohne
Max. Systemleistung	69 W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	3000 K
Höhe/Tiefe	2225 mm	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Werkstoff	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung mit Push-button	Ja	Dimmung Zigbee	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Ausführung des Rasters	ohne	Lichtverteilung	asymmetrisch	Lichtaustritt	direkt/indirekt
Mit Schalter	Nein	Mit Bewegungsmelder	Ja	Mit Präsenzmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	74000 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	6930 lm	Leuchtenlichtausbeute	101 lm/W	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Leistungsfaktor	0.99	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Breite	300 mm
Länge	1239 mm	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	94052190
Gewicht	16.500 kg				

Abbildungen

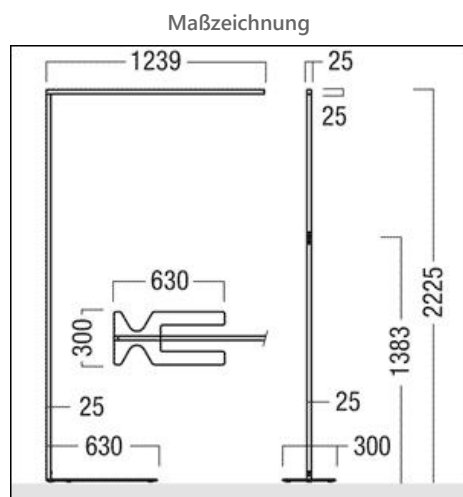

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)