

## Abzweigkasten 1010, 10mm<sup>2</sup>, mit Klemme, lichtgrau




|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121085154       |
| EAN                      | 4007685022699   |
| Hersteller Artikelnummer | 10060703        |
| Hersteller Typ           | COMBI 1010/5 LG |
| Hersteller Name          | WISKA           |
| Gewicht (Kg)             | 0,348           |
| Zolltarif Nr.            | 85369010        |

COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchstest. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Ausbrechöffnungen seitlich und im Boden, in unterschiedlichen Grössen, ermöglichen die Verwendung von Kabeleinführungen mit Kabelverschraubungen und Gegenmutter. Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schliessen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. Befestigt wird der Kasten durch innenliegende Öffnungen ausserhalb des Dichtbereiches.

### Technische Daten

| Bestückung                    | Schraubklemme | Form                                                                    | quadratisch       | Montageart                    | Wand-/<br>Deckenmontage |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Für Rohrdurchmesser           | sonstige      | Anzahl der Einführungen                                                 | 14                | Farbe                         | grau                    |
| Schutzart (IP)                | IP66/IP67     | Ausführung                                                              | Verbindungskasten | Max. Leiterquerschnitt        | 10 mm <sup>2</sup>      |
| Polzahl                       | 5             | Montage im Erdreich                                                     | Nein              | Montage unter Wasser          | Nein                    |
| Einführung von hinten         | Ja            | Länge                                                                   | 140 mm            | Breite                        | 140 mm                  |
| Tiefe                         | 82 mm         | Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen                          | 0                 | Anreihbar                     | Nein                    |
| Art der Gehäusedurchführung   | Vorprägung    | Mit Zugentlastung                                                       | Nein              | Werkstoff                     | Kunststoff              |
| Halogenfrei                   | Ja            | Oberflächenschutz                                                       | unbehandelt       | RAL-Nummer (ähnlich)          | 7035                    |
| Ausführung Deckel             | Blinddeckel   | Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation | Nein              | Transparenter Deckel          | Nein                    |
| Vergießbar                    | Ja            | Deckelbefestigung                                                       | geschraubt        | Mit Vergussmasse mitgeliefert | Nein                    |
| Plombierbar                   | Ja            | Bemessungsisolationsspannung Ui                                         | 690 V             | Funktionserhalt               | ohne                    |
| Mit Abschirmung               | Nein          | Witterungsbeständig                                                     | Ja                | Einsatztemperatur             | -30 .. 100 °C           |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein          | Für Ex-Zone Gas                                                         | ohne              | Für Ex-Zone Staub             | ohne                    |
| Herkunftsland                 | DE            | Zolltarifnummer                                                         | 85369010          | Gewicht                       | 0.348 kg                |

## Abbildungen

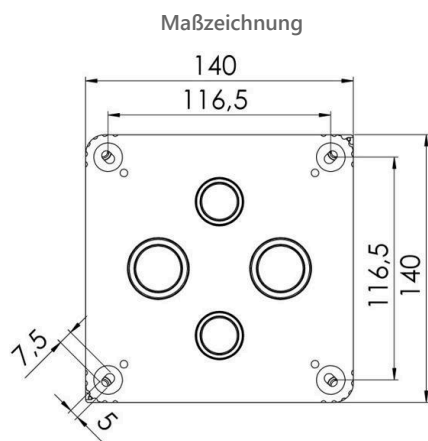

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt