


Koppelrelais Schraubanschlüsse, 4 Wechsler 7A, Spule 48VAC

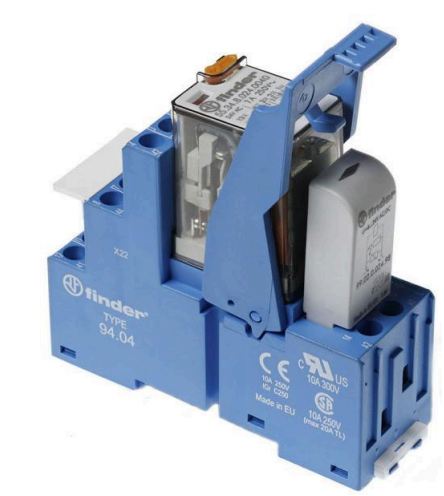

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120477913        |
| EAN                      | 8012823119670    |
| Hersteller Artikelnummer | 58.34.8.048.0060 |
| Hersteller Typ           | 58.34.8.048.0060 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,109            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 4 Wechsler 7 A / 250 V AC, Spulenspannung 48 V AC, Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung

Technische Daten

|                                         |                   |                              |                      |                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschlüsse | Komplettgerät mit Sockel     | Ja                   | Mit LED-Anzeige                         | Ja          |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 48 V              | Spannungsart zur Betätigung  | AC                   | Anzahl der Kontakte als Wechsler        | 4           |
| Nennstrom                               | 7 A               | Mit abnehmbaren Klemmen      | Nein                 | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 48 V        |
| Antrieb, Polung                         | ungepolt          | Schaltverhalten des Antriebs | monostabil           | Anzahl der Kontakte als Öffner          | 0           |
| Anzahl der Kontakte als Schließer       | 0                 | Art des Schaltkontaktes      | Einfachkontakt       | Mit zwangsgeführten Kontakten           | Nein        |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes          | Thermoplast       | Werkstoff des Kontaktes      | Silber-Nickel (AgNi) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung       | unbehandelt |
| Spannungsart der Betriebsspannung       | AC                | Betriebsspannung AC 50 Hz    | 48 V                 | Betriebsspannung AC 60 Hz               | 48 V        |
| Max. Einschaltstrom                     | 15 A              | Schutzart (IP)               | IP20                 | Breite                                  | 27 mm       |
| Höhe                                    | 78.4 mm           | Tiefe                        | 86.9 mm              | Herkunftsland                           | IT          |
| Zolltarifnummer                         | 85364900          | Gewicht                      | 0.109 kg             |                                         |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite