

## Sicherheitsleuchte



|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120853071                         |
| EAN                      | 9008709990326                     |
| Hersteller Artikelnummer | 42185829                          |
| Hersteller Typ           | RESCLITE PRO TEC-GP ANT HC ECC WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                          |
| Gewicht (Kg)             | 0,484                             |
| Zolltarif Nr.            | 94056180                          |


LED Sicherheitsleuchte zur Antipanik-Beleuchtung mit min. 0,5 lux gemäß EN 1838, high ceilings (HC) Variante für hohe Deckenhöhen > 7 Meter, 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, TECTON-Modul, werkzeuglose Anbindung an TECTON-Lichtbandsystem, profiliertes Stahlblech mit Polyesterlack beschichtet, Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016), Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, NFC-Schnittstelle zur Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -40°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Leuchten Leistung: 4,4 W (in Dauerschaltung), Anschlussleistung in Bereitschaftsschaltung: 0,5 W, Leuchte in Dauerschaltung, IP20, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Schlagfestigkeit: IK04, Abmessungen: 250 x 60 x 85 mm, Gewicht: 0,48 kg,

## Technische Daten

|                                                                             |              |                                                                             |                        |                                                                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Montageart                                                                  | Pendel       | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Schutzart (IP)                                                               | IP20     |
| Max. Systemleistung                                                         | 4.4 W        | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel                                                             | Ja       |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1            | Fassung                                                                     | ohne                   | Werkstoff des Gehäuses                                                       | Stahl    |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß         | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff transparent | Spannungsart                                                                 | AC       |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 60                     | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015          | D        |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 120          | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %     |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein         | Schlagfestigkeit                                                            | IK04                   | Schutzklasse nach IEC 61140                                                  | I        |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein         | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 383 lm                 | Leistungsfaktor                                                              | 0.69     |
| Breite                                                                      | 60 mm        | Höhe/Tiefe                                                                  | 85 mm                  | Länge                                                                        | 250 mm   |
| Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss    | Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm²                | Anschlussart                                                                 | sonstige |
| Herkunftsland                                                               | RS           | Zolltarifnummer                                                             | 94056180               | Gewicht                                                                      | 0.484 kg |

## Abbildungen

Maßzeichnung

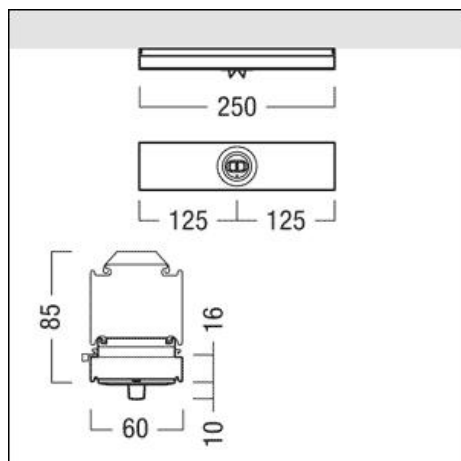

Produktbild Detailansicht



**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)