

Gerade Kunststoffverschraubung mit drehendem Innengewinde schwarz




|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121177995                   |
| EAN                      | 4031026303307               |
| Hersteller Artikelnummer | 166-21407                   |
| Hersteller Typ           | HG54-SF-M50-PA66/NPB-BK (2) |
| Hersteller Name          | HELLERMANNTYTON             |
| Gewicht (Kg)             | 0,186                       |
| Zolltarif Nr.            | 74122000                    |

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Gerade Verschraubung mit drehendem Messing-Innengewinde.

Technische Daten

|                                               |               |                                                                 |                   |                                                              |          |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| Nenndurchmesser                               | 54 mm         | Schutzart (IP)                                                  | IP66              | Ausführung                                                   | gerade   |
| Bauform                                       | Innengewinde  | Gewindeanschlussgröße                                           | M50 x 1,5         | Nenngröße in Zoll                                            | sonstige |
| Drehbares Gewinde                             | Ja            | Art der Verbindung                                              | Schnappverbindung | Gewindeart                                                   | metrisch |
| Gewindewerkstoff                              | Messing       | Gewindelänge                                                    | 14 mm             | Gesamtlänge                                                  | 110 mm   |
| Material Dichtung                             | ohne Dichtung | Kleinster Innendurchmesser des Schlauches                       | 42 mm             | Max. Außendurchmesser des Schlauches                         | 76 mm    |
| Farbe                                         | schwarz       | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA                      | Nein              | Transparent                                                  | Nein     |
| Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR | Ja            | Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein              | Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register | Nein     |
| Einsatztemperatur                             | -50 .. 135 °C | Herkunftsland                                                   | GB                | Zolltarifnummer                                              | 74122000 |
| Gewicht                                       | 0.186 kg      |                                                                 |                   |                                                              |          |

Abbildungen

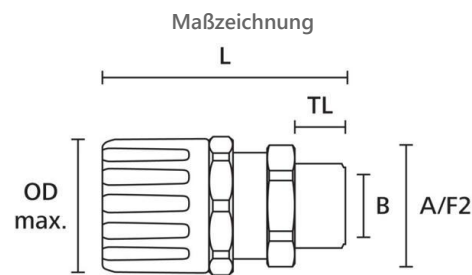

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

