

Gerade Kunststoffverschraubung mit Zugentlastung und Kabelabdichtung M25 schwarz




|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121178006                     |
| EAN                      | 4031026325972                 |
| Hersteller Artikelnummer | 166-21504                     |
| Hersteller Typ           | HG28-SCG-M25-PA66/NPB-BK (10) |
| Hersteller Name          | HELLERMANNTYTON               |
| Gewicht (Kg)             | 0,107                         |
| Zolltarif Nr.            | 74122000                      |

Zugentlastung. Kabelabdichtung bei IP68 und IP69k. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Gerade Verschraubung mit Zugentlastung und Kabelabdichtung.

Technische Daten

|                                                              |              |                                               |                   |                                                                 |                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nenndurchmesser                                              | 28 mm        | Schutzart (IP)                                | IP66              | Ausführung                                                      | gerade                            |
| Bauform                                                      | Außengewinde | Gewindeanschlussgröße                         | M25 x 1,5         | Nenngröße in Zoll                                               | sonstige                          |
| Drehbares Gewinde                                            | Ja           | Art der Verbindung                            | Schnappverbindung | Gewindeart                                                      | metrisch                          |
| Gewindewerkstoff                                             | Messing      | Gewindelänge                                  | 12 mm             | Gesamtlänge                                                     | 90 mm                             |
| Gesamthöhe                                                   | 44 mm        | Werkstoff                                     | sonstige          | Material Dichtung                                               | Thermoplastische Elastomere (TPE) |
| Max. Außendurchmesser des Schlauches                         | 44 mm        | Farbe                                         | schwarz           | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA                      | Nein                              |
| Transparent                                                  | Nein         | Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR | Ja                | Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein                              |
| Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register | Nein         | Einsatztemperatur                             | -50 .. 135 °C     | Herkunftsland                                                   | GB                                |
| Zolltarifnummer                                              | 74122000     | Gewicht                                       | 0.107 kg          |                                                                 |                                   |

Abbildungen

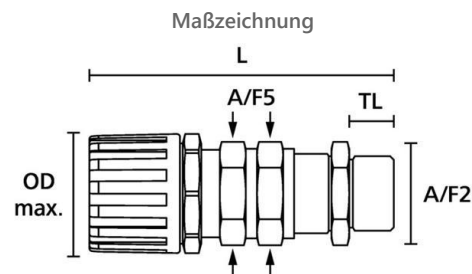

Produktbild schräg



**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung