

Sicherheitszeichenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120877293
EAN	5037319373575
Hersteller Artikelnummer	42185938
Hersteller Typ	ARTSIGN 75 P MRC E3D SR SP1-E002-R
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,7
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Transparentscheibenleuchte für Einbau aus Aluminium-Strangpressprofil inklusive Sicherheitszeichen, Gehäuse silber (RAL 7035 ähnlich), Sicherheitszeichen wird gleichmäßig hinterleuchtet, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Leuchte Gesamtleistung: Leuchten Leistung: 4,1 W, Werkzeuglose Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie. Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung von 2,5 mm², Schutzart: IP20, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Dauerschaltung: +5°C bis +28°C, Bereitschaftsschaltung: +5°C bis +33°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite. Erkennungsweite gemäß EN 1838: 15 m, Abmessungen: 188 x 53 x 184 mm, Gewicht: 0,7 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, inklusive Sicherheitszeichen, 1seitig, Robuster, integrierter Akku mit 3-Jahresgarantie. Gültig gemäß Bestimmungen der Herstellergarantie, einsehbar unter https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf, Akkugarantie ungültig, wenn Installation erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) erfolgt

Technische Daten

Montageart	Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP40
Max. Systemleistung	4,1 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	60 lm	Leistungsfaktor	0.67	Breite	53 mm
Höhe/Tiefe	184 mm	Länge	188 mm	Einbaubreite	37 mm
Einbauhöhe/-tiefe	97 mm	Einbaulänge	178 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94056180
Gewicht	0.700 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

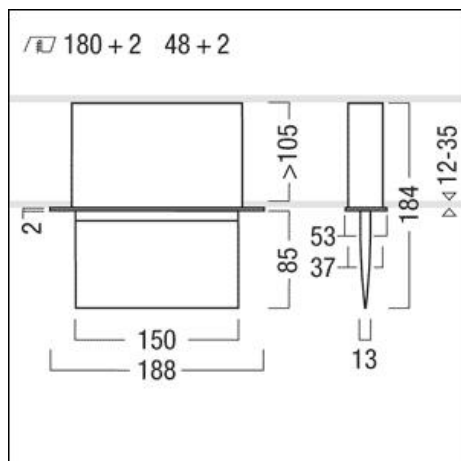

Produktbild Detailansicht



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung
(Declaration of conformity CE)