

LED Amenity Leuchtengehäuse



Sonepar Artikelnummer	120856912
EAN	3607640542937
Hersteller Artikelnummer	96668648
Hersteller Typ	PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	11,0
Zolltarif Nr.	94054239


Plurio Direkt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 18 LEDs, betrieben bei 1,05A. Schutzklasse I, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in silbergrau. Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in silbergrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Direkte, auf der Linse basierende Optik mit internem Reflektor. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 60 W Leuchten Lichtstrom: 6645 lm Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m²

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP66	Max. Systemleistung	59.6 W
Leuchtenlichtausbeute	119 lm/W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	4000 K
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	grau	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Mit Betriebsgerät	Ja	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Ja
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	10
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	16	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	7034 lm
Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Höhe/Tiefe	487 mm	Durchmesser	601 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Anschlussart	Steckklemme	Bedienung über Bluetooth	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	11.000 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

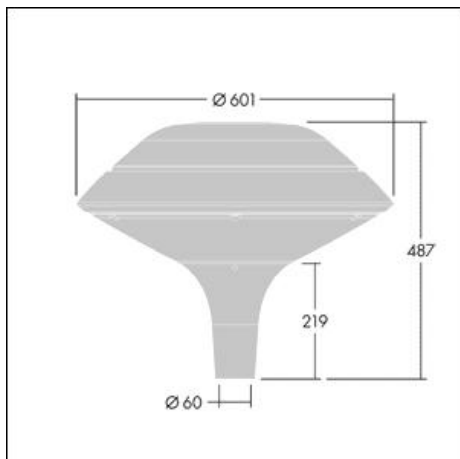

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung