

Abzweigkasten 1,5mm², mit Klemmen, schwarz




Sonepar Artikelnummer	121087188
EAN	4007686103182
Hersteller Artikelnummer	10109900
Hersteller Typ	COMBI 206 BK / 3XWAGO 221-413
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,067
Zolltarif Nr.	85369010

COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammaren, halogenfreien, glasfaserverstärktem Polypropylen, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet für die Installation im Innen- und Aussenbereich und bei extremer Beanspruchung. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Dauerhaft elastische, selbstdichtende, seitliche Durchstossmembranen in Kombination mit integriertem Gewinde machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die Membran als auch den Einsatz von Kabelverschraubungen ohne Gegenmutter möglich. Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schliessen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. Seitlich und im Boden befinden sich dauerhaft elastische, selbstdichtende Durchstoss-Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung.

Technische Daten

Bestückung	Schraubklemme	Form	rechteckig	Montageart	universal
Für Rohrdurchmesser	sonstige	Anzahl der Einführungen	8	Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP66/IP67	Ausführung	Verbindungskasten	Max. Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Polzahl	3	Anzahl der Klemmstellen je Pol	3	Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein	Einführung von hinten	Ja	Länge	85 mm
Breite	49 mm	Tiefe	51 mm	Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen	0
Anreihbar	Nein	Art der Gehäusedurchführung	Gewinde und Dichtmembran	Mit Zugentlastung	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Halogenfrei	Ja	Oberflächenschutz	unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich)	9005	Ausführung Deckel	Blinddeckel	Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation	Nein
Transparenter Deckel	Nein	Vergießbar	Ja	Deckelbefestigung	geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein	Plombierbar	Ja	Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V
Funktionserhalt	ohne	Mit Abschirmung	Nein	Witterungsbeständig	Ja
Einsatztemperatur	-30 .. 100 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85369010
Gewicht	0.067 kg				

Abbildungen

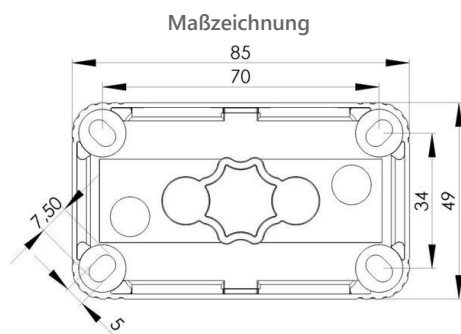

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • 3D / BIM Objekt