

Kunststoffverschraubung schwarz




|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121178040                 |
| EAN                      | 4031026303598             |
| Hersteller Artikelnummer | 166-21804                 |
| Hersteller Typ           | HGL42-SFL-PA66/TPE-BK (2) |
| Hersteller Name          | HELLERMANNTYTON           |
| Gewicht (Kg)             | 0,077                     |
| Zolltarif Nr.            | 39174000                  |

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Gerade, drehende Flanschverschraubung inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

Technische Daten

|                                               |                                   |                                                                 |                   |                                                              |               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Nenndurchmesser                               | 42 mm                             | Schutzart (IP)                                                  | IP66              | Ausführung                                                   | gerade        |
| Bauform                                       | Flansch                           | Gewindeanschlussgröße                                           | ohne              | Nenngröße in Zoll                                            | sonstige      |
| Drehbares Gewinde                             | Nein                              | Art der Verbindung                                              | Schnappverbindung | Gewindeart                                                   | sonstige      |
| Gewindewerkstoff                              | Polyamid (PA)                     | Gesamtlänge                                                     | 63 mm             | Werkstoff                                                    | Polyamid (PA) |
| Material Dichtung                             | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Kleinster Innendurchmesser des Schlauches                       | 42 mm             | Max. Außendurchmesser des Schlauches                         | 63 mm         |
| Farbe                                         | schwarz                           | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA                      | Nein              | Transparent                                                  | Nein          |
| Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR | Ja                                | Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein              | Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register | Nein          |
| Einsatztemperatur                             | -50 .. 135 °C                     | Herkunftsland                                                   | GB                | Zolltarifnummer                                              | 39174000      |
| Gewicht                                       | 0.077 kg                          |                                                                 |                   |                                                              |               |

Abbildungen

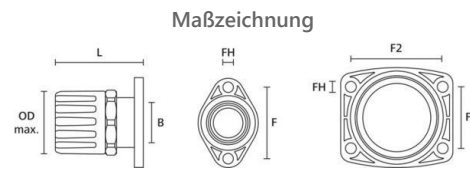

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite