

## Atmende Edelstahlverschraubung M63, DIN 45545




|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121086773     |
| EAN                      | 4007686030433 |
| Hersteller Artikelnummer | 10105907      |
| Hersteller Typ           | ESSVG 63 RW   |
| Hersteller Name          | WISKA         |
| Gewicht (Kg)             | 0,5           |
| Zolltarif Nr.            | 73269098      |

In die atmende Edelstahl-VentGLANDÂ® Kabelverschraubung ist eine mikroporöse, flüssigkeitsdichte und atmungsaktive ePTFE Membran integriert. Eine Membran ist trotz Wasserdurchlässigkeit in der Lage, Luft auszutauschen und somit den Druckunterschied zwischen Gehäuseinnerem und Umwelt zu vermeiden. Die Ursache der Kondensation wird somit eliminiert. Das patentierte Produkt ist Kabelverschraubung und Druckausgleich in einem. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch zusätzlichen Silikon O-Ring. In verschiedenen Grössen und Materialien lieferbar. Zusätzlich sind diese Produkte nach der DIN 45545 zugelassen und somit für den Einsatz in der Bahnindustrie bestens geeignet.

### Technische Daten

|                         |               |                               |                                        |                                     |             |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Gewindeart              | metrisch      | Gewindenennmaß metrisch/PG    | 63                                     | Geeignet für Kabeldurchmesser       | 34 .. 48 mm |
| Werkstoff               | Metall        | Schutzart (IP)                | IP68                                   | Verbindungsart zum Gehäuse          | schrauben   |
| Gewindesteigung         | 1.5 mm        | Gewindelänge                  | 10 mm                                  | Schlüsselweite                      | 68 mm       |
| Sechskant Eckmaß        | 75 mm         | Werkstoffgüte                 | Edelstahl 303 (1.4305)                 | Oberflächenschutz                   | unbehandelt |
| Halogenfrei             | Ja            | Glasfaserverstärkt            | Nein                                   | Schlagfest                          | Ja          |
| Farbe                   | Silber        | Biegeschutz                   | Nein                                   | Mit Gegenmutter                     | Nein        |
| In Öffnung einrastend   | Nein          | Ausführung                    | gerade                                 | Mehrfach-Dichteinsatz               | Nein        |
| Flachkabelverschraubung | Nein          | Mit Zugentlastung             | Ja                                     | Art der Zugentlastung nach EN 62444 | Typ A       |
| Art der Dichtung        | Dichtring     | Material Dichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | Teilbare Verschraubung              | Nein        |
| Einsatztemperatur       | -40 .. 100 °C | Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein                                   | Für Ex-Zone Gas                     | ohne        |
| Für Ex-Zone Staub       | ohne          | Für bewehrte Kabel            | Nein                                   | EMV-Ausführung                      | Nein        |
| Geschirmt               | Nein          | Druckausgleichend             | Ja                                     | Herkunftsland                       | DE          |
| Zolltarifnummer         | 73269098      | Gewicht                       | 0.500 kg                               |                                     |             |

## Abbildungen

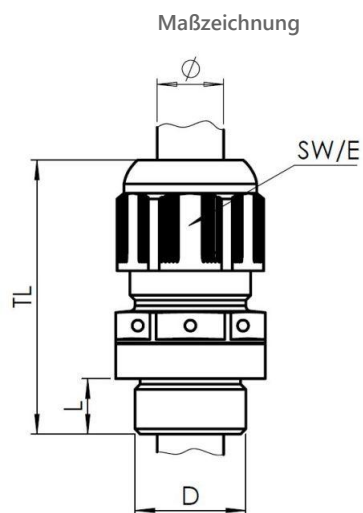

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt