

Pendelleuchte



Sonepar Artikelnummer	120843918
EAN	4024318721439
Hersteller Artikelnummer	60510064
Hersteller Typ	SCON-SI 250 1/11W TCD-SE E27 CR
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	1,3
Zolltarif Nr.	94051140


Kugelförmige Pendelleuchte, Bestückung: 1/LED-Lampe (Retrofit), Fassung: E27, Kugel aus Polycarbonat (PC) mit teiltransparenter Verspiegelung in chromfarben, inklusive Innenkugel aus opalem Glas, zur Erzeugung eines Tiefenwirkungseffektes und zur Entblendung, Lichtwirkung: teiltransparente Verspiegelung erzeugt Plastizität und Tiefe, Deckenbaldachin Chrom matt, Pendelleitung transparent, Anschluss: 3-polige Klemmleiste, Netzspannung: 230V/50Hz, Schutzklasse: I, Empfehlung: Einsatz von LED-Lampen (Retrofit), Verwendung von Allgebrauchslampen A60 bis max. 25W möglich, Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Gesamtlänge ca. 3000mm, Gewicht: 1,25 kg

Technische Daten

Leuchtmittel	Kompaktleuchtst offlampe	Mit Leuchtmittel	Nein	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	Chrom	Schutzart (IP)	IP20	Max. Systemleistung	11 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	E27
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Spannungsart	AC	Nennspannung	230 .. 240 V
Mit Betriebsgerät	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Geeignet für Notlicht	Nein	Leuchtenlichtausbeute	20 lm/W
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	216 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Blendbegrenzung (UGR)	12	Leistungsfaktor	0.5
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Höhe/Tiefe	250 mm	Durchmesser	250 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	1.300 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

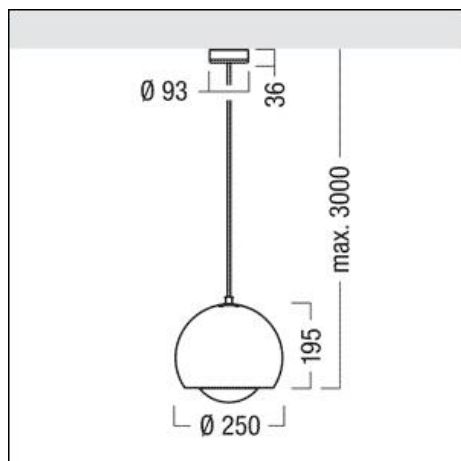

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)