


ÖLFLEX SMART 108 4G0,5

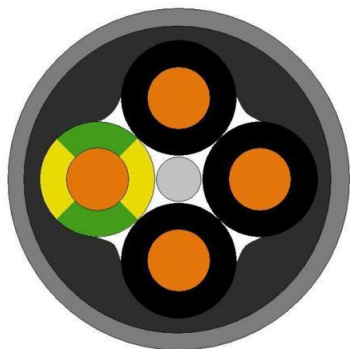

Sonepar Artikelnummer	12083955299
EAN	4044776720119
Hersteller Artikelnummer	10040099/SCHNITT
Hersteller Typ	10040099/SCHNITT
Gewicht (Kg)	0,054
Zolltarif Nr.	85444995

Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, In Hauptabmessungen erhältlich, weitere Abmessungen siehe ÖLFLEX® CLASSIC 110, Bei erweiterten Anwendungen und individuellen Längen siehe ÖLFLEX® CLASSIC 110, SMART: Gutes Preis-/Leistungsverhältnis - die ÖLFLEX® SMART 108 hat alles was eine flexible Steuerleitung braucht, SMART: Umweltfreundlich - innenliegende Mantelschicht aus regeneriertem PVC mit unverändert hoher Qualität des Typs TM2, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation, TI2, Zweischichtmantel aus PVC, TM2; außen silbergrau, VDE Reg.-Nr. 8639, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Gute chemische Beständigkeit, Ölbeständigkeit: siehe Datenblatt,

Technische Daten

Leiter-Material	Kupfer	Leiternennquerschnitt	0.5 mm ²	Leiter-Klasse	KL5 = feindrähtig
Ader-Zahl	4	Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	Mantel-Farbe	grau
Kabelgeometrie	rund	Nennspannung U0	300 V	Leiter-Oberfläche	blank
Schirm über Verseilelement	ohne	Verseilelement	nein	Schirm über Verseilung	ohne
Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)	Spezifizierung Aderisolation	sonstige	Ader-Kennzeichnung	Ziffern
Mit Schutzleiter	Ja	Tragorgan	ohne	Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige
Torsionsschutz	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	Ja	Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nein	Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein	Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein	Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	Ja	Außendurchmesser ca.	5.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung	85.5 mm	Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	22.8 mm	Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40 .. 80 °C	Nennspannung U	500 V	Zolltarifnummer	85444995
Gewicht	0.054 kg	Aufmachung	Schnittlänge		