

Abzweigkasten 1210, 10mm², mit Klemmeinsatz, schwarz



Sonepar Artikelnummer	121086335
EAN	4007686031362
Hersteller Artikelnummer	10101463
Hersteller Typ	COMBI 1210/5 BK
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,35
Zolltarif Nr.	85369010


COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Dauerhaft elastische, selbstdichtende, seitliche Durchstossmembranen in Kombination mit integriertem Gewinde machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die Membran als auch den Einsatz von Kabelverschraubungen in M20 ohne Gegenmutter möglich. Gleichzeitig durch Ausbrechöffnung auch geeignet für Kabeleinführungen in M25. Im Boden befinden sich Einführungen mit dauerhaft elastischen, selbstdichtenden Membranen. Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schliessen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. Befestigt wird der Kasten durch innenliegende Öffnungen ausserhalb des Dichtbereiches. Ideale Installationsbedingungen durch vergrösserten Innenraum und grosse Anzahl von Befestigungsmöglichkeit.

Technische Daten

Bestückung	Schraubklemme	Form	rechteckig	Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser	sonstige	Anzahl der Einführungen	14	Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP66/IP67	Ausführung	Verbindungskasten	Max. Leiterquerschnitt	10 mm ²
Polzahl	5	Montage im Erdreich	Nein	Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Ja	Länge	160 mm	Breite	140 mm
Tiefe	81 mm	Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen	0	Anreihbar	Nein
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung	Mit Zugentlastung	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja	Oberflächenschutz	unbehandelt	RAL-Nummer (ähnlich)	9005
Ausführung Deckel	Blinddeckel	Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation	Nein	Transparenter Deckel	Nein
Vergießbar	Ja	Deckelbefestigung	geschraubt	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Ja	Bemessungsisolationsspannung Ui	690 V	Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein	Witterungsbeständig	Ja	Einsatztemperatur	-30 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Für Ex-Zone Gas	ohne	Für Ex-Zone Staub	ohne
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.350 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

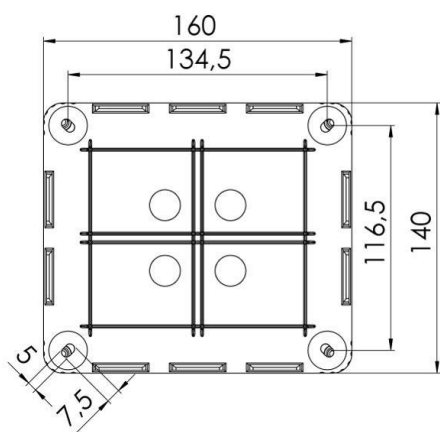

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt