

## Sicherheitsleuchte



|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120853002                    |
| EAN                      | 9008709989368                |
| Hersteller Artikelnummer | 42185741                     |
| Hersteller Typ           | RESCLITE PRO MSW ESCW ECC WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                     |
| Gewicht (Kg)             | 0,482                        |
| Zolltarif Nr.            | 94056180                     |


LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung bei Wandmontage mit min. 1 lux gemäß EN 1838, Raumhöhe 2,2 bis 8 m, 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Wand-Anbauleuchte, Schraubmontage des Geräteträgers, werkzeuglose Schnellmontage der Abdeckung, Abdeckung aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016), Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, NFC-Schnittstelle zur Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -30°C bis +40°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Leuchten Leistung: 3,8 W (in Dauerschaltung), Anschlussleistung in Bereitschaftsschaltung: 0,5 W, Leuchte in Dauerschaltung, IP40, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm<sup>2</sup>, Schlagfestigkeit: IK06, Abmessungen: 146 x 146 x 35 mm, Gewicht: 0,48 kg, Leuchte mit D-Kennzeichen (zur Verwendung in einer Umgebung, in der ungewöhnliche Staubablagerung nicht erwartet wird),

## Technische Daten

|                                                                             |               |                                                                             |                        |                                                                              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Montageart                                                                  | Aufbau/Einbau | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Schutzart (IP)                                                               | IP40      |
| Max. Systemleistung                                                         | 3.8 W         | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel                                                             | Nein      |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1             | Fassung                                                                     | ohne                   | Werkstoff des Gehäuses                                                       | Aluminium |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß          | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff transparent | Spannungsart                                                                 | AC        |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V  | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 60                     | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015          | D         |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 120           | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %      |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein          | Schlagfestigkeit                                                            | IK06                   | Schutzklasse nach IEC 61140                                                  | I         |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein          | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 336 lm                 | Leistungsfaktor                                                              | 0.65      |
| Breite                                                                      | 146 mm        | Höhe/Tiefe                                                                  | 35 mm                  | Länge                                                                        | 146 mm    |
| Einbauhöhe/-tiefe                                                           | 39 mm         | Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm <sup>2</sup>    | Anschlussart                                                                 | sonstige  |
| Herkunftsland                                                               | RS            | Zolltarifnummer                                                             | 94056180               | Gewicht                                                                      | 0.482 kg  |

## Abbildungen

Maßzeichnung

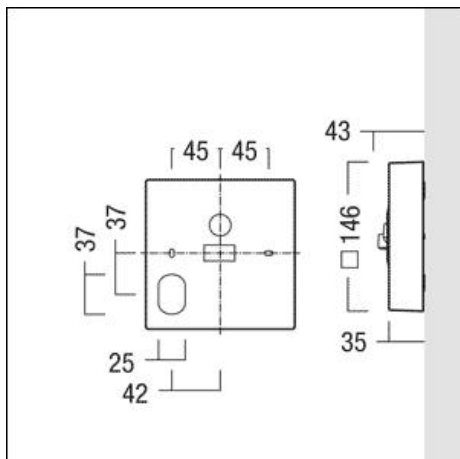

Produktbild Detailansicht



**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)