

LED-Stehleuchte



Sonepar Artikelnummer	121081206
EAN	9010299886279
Hersteller Artikelnummer	42188695
Hersteller Typ	CANDILEA-S D/I 13300-830 SC BK
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	10,2
Zolltarif Nr.	94052190


LED-Stehleuchte in schwarz matt, für Einzel-Doppelarbeitsplatz mit separater Steuerung des Direkt-/Indirektlichts, Reduziertes, zeitloses Design durch Verwendung einfacher geometrischer Grundformen. Lichtkopf mit Rasteroptik des Direktanteils für entblendete Lichtverteilung gemäß EN 12464-1, mit UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m², Leuchtenkopf aus Aluminium, Säule und Fußplatte aus Stahl für hohe Sicherheit. Die gesamte Leuchte ist werkzeuglos montierbar, Bedienung der Leuchte mittels Fernbedienung pulverbeschichtet, schwarz matt (ähnlich RAL 9005) Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K, Abstrahlcharakteristik direkt/indirekt im Verhältnis 18:82, Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 13480 lm, Leuchten Leistung: 103,8 W, Höhe der Leuchte: 2043, Dimension Leuchtenkopf 1466mm x 48mm x 44mm Kabel separat zu bestellen,

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Fassung	ohne
Max. Systemleistung	103.8 W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	3000 K
Höhe/Tiefe	2043 mm	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Werkstoff	Aluminium
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerepezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Ja
Dimmung Zigbee	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Ausführung des Rasters	ohne
Lichtverteilung	asymmetrisch	Lichtaustritt	direkt/indirekt	Mit Schalter	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	13480 lm
Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Leistungsfaktor	0.98	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Breite	350 mm	Länge	1466 mm
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	94052190	Gewicht	10.200 kg

Abbildungen

Produktbild schräg

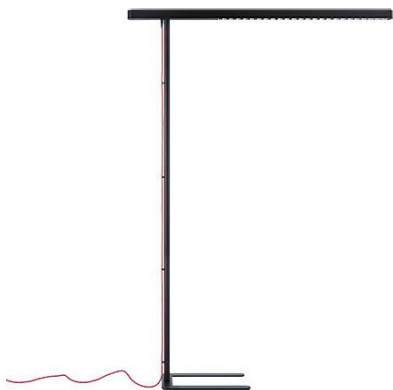

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)