

LED-Pollerleuchte 3000K 20W statisch symmetrische extrabreite Streuoptik



Sonepar Artikelnummer	121155772
EAN	8018367629521
Hersteller Artikelnummer	304093
Hersteller Typ	304093-PADO
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	0,96
Zolltarif Nr.	94054239


Leuchte zur Pollermontage für Außenbereiche, zur allgemeinen Beleuchtung, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung. Adapter für Mast mit D= 42-45 mm aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulver beschichtet. Glasdiffusoren, Innenseite satiniert. Silikondichtung. Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Polyester-Pulverbeschichtung, bestehend aus 13 unterschiedlichen Schichten, schützt vor UV-Strahlung. Die Modelle PADO können an bestehenden Pfosten D= 60 mm installiert werden.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	anthrazit
Schutzart (IP)	IP65	Schlagfestigkeit	IK05	Max. Systemleistung	20 W
Farbtemperatur	3000 K	Höhe/Tiefe	75 mm	Art der Leuchte	Pollerleuchte
Mit Lichtsensor	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige	Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Art der Spannungsversorgung	Netzbetrieb	Nennstrom	500 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	86.8 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	75.2 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Geeignet für Lampenleistung	20 W
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1080 lm
Leuchtenlichtausbeute	54 lm/W	Lichtstärke	54 cd	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Durchmesser	208 mm	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	50
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	85	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	0.960 kg

Abbildungen

Milieubild

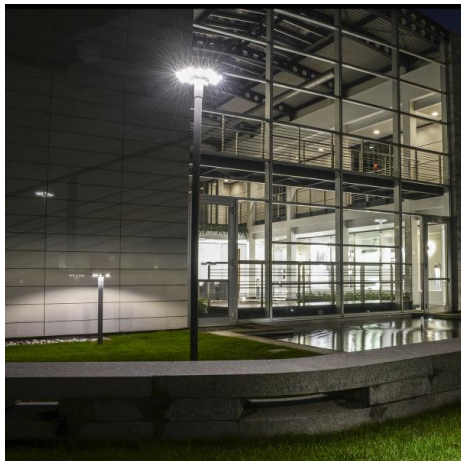

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung