

Bolzenanker FAZ II Plus 12/10 K (2)




|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121210616                          |
| EAN                      | 4048962218114                      |
| Hersteller Artikelnummer | 532695                             |
| Hersteller Typ           | FAZ II Plus 12/10 K NV BOLZENANKER |
| Hersteller Name          | FISCHER AUSTRIA                    |
| Gewicht (Kg)             | 0,043                              |
| Zolltarif Nr.            | 73181900                           |

Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.

Technische Daten

|                                |                                           |                         |        |                                        |                |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------|----------------------------------------|----------------|
| Ausführung Anker               | Außengewinde                              | Befestigungsvorrichtung | Mutter | Schraubsystem                          | Außensechskant |
| Oberflächenschutz Anker        | galvanisch/<br>elektrolytisch<br>verzinkt | Gewindemaß (metrisch)   | 12     | Länge                                  | 110 mm         |
| Verankerung                    | Spreizanker                               | Mit Kragen              | Nein   | Gewindeart                             | metrisch       |
| Befestigung mit Spreizwerkzeug | Nein                                      | Bohrlochdurchmesser     | 12 mm  | Min. Bohrlochtiefe                     | 100 mm         |
| Durchsteckmontage              | Ja                                        | Vorsteckmontage         | Ja     | Abstandsmontage                        | Nein           |
| Effektive Verankerungstiefe    | 70 mm                                     | Schlüsselweite          | 19 mm  | Anzahl der Muttern                     | 1              |
| Anzahl der Scheiben            | 1                                         | Feuerfest               | Ja     | Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2 | EI120          |
| ETA Erdbebenbewertung          | C1 und C2                                 | Herkunftsland           | DE     | Zolltarifnummer                        | 73181900       |
| Gewicht                        | 0.043 kg                                  |                         |        |                                        |                |

Abbildungen

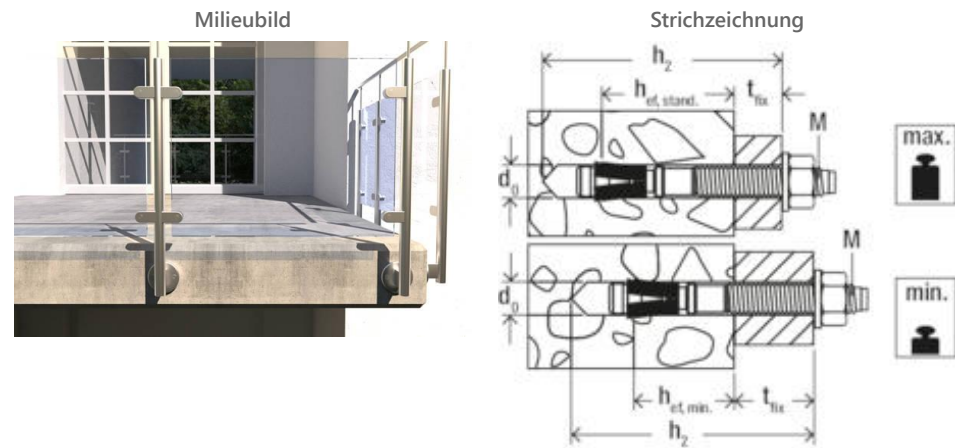

Bildquelle(n): fipproductmedia.azureedge.net

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Technische Information • Verkaufsprospekt • Produktvideo • DOP-Erklärung (Declaration of performance) • ETA-Erklärung (European Technical Assessment)