


Wandleuchte, silber, 3000 K, entspricht 3340A

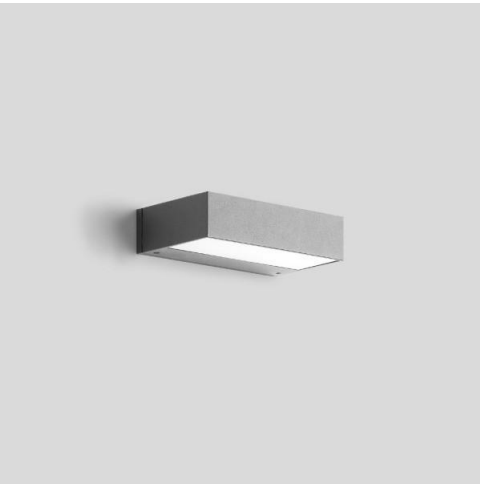

Sonepar Artikelnummer	120523512
EAN	4044017185998
Hersteller Artikelnummer	33340AK3
Hersteller Typ	33340AK3
Hersteller Name	BEGA
Gewicht (Kg)	1,05
Zolltarif Nr.	85395100

BEGA Wandleuchte 33340AK3. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 257 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Silber. Sicherheitsglas weiß. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 200 x 55 x 120 mm.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber	Geeignet für Lampenleistung	6.3 W	Max. Systemleistung	5 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	EVG	Mit Betriebsgerät	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt/indirekt	Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	50 °C
Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	257 lm	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	200 mm	Höhe/Tiefe	120 mm	Länge	55 mm
LED-Panel	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85395100
Gewicht	1.050 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite