

Abzweigkasten 1,5mm², schwarz, mit Klemme




Sonepar Artikelnummer	121087136
EAN	4007686094589
Hersteller Artikelnummer	10109572
Hersteller Typ	COMBI 206/5 BK
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,078
Zolltarif Nr.	85369010

COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammaren, halogenfreien, glasfaserverstärktem Polypropylen, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchstest. Bestens geeignet für die Installation im Innen- und Aussenbereich und bei extremer Beanspruchung. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Dauerhaft elastische, selbstdichtende, seitliche Durchstossmembranen in Kombination mit integriertem Gewinde machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die Membran als auch den Einsatz von Kabelverschraubungen ohne Gegenmutter möglich. Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schliessen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. Seitlich und im Boden befinden sich dauerhaft elastische, selbstdichtende Durchstoss-Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung.

Technische Daten

Bestückung	Schraubklemme	Form	rechteckig	Montageart	universal
Für Rohrdurchmesser	sonstige	Anzahl der Einführungen	8	Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP66/IP67	Ausführung	Verbindungskasten	Max. Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Polzahl	5	Montage im Erdreich	Nein	Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Ja	Länge	85 mm	Breite	49 mm
Tiefe	51 mm	Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen	0	Anreihbar	Nein
Art der Gehäusedurchführung	Gewinde und Dichtmembran	Mit Zugentlastung	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja	Oberflächenschutz	unbehandelt	RAL-Nummer (ähnlich)	9005
Ausführung Deckel	Blinddeckel	Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation	Nein	Transparenter Deckel	Nein
Vergießbar	Ja	Deckelbefestigung	geschraubt	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Ja	Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V	Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein	Witterungsbeständig	Ja	Einsatztemperatur	-30 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Für Ex-Zone Gas	ohne	Für Ex-Zone Staub	ohne
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.078 kg

Abbildungen

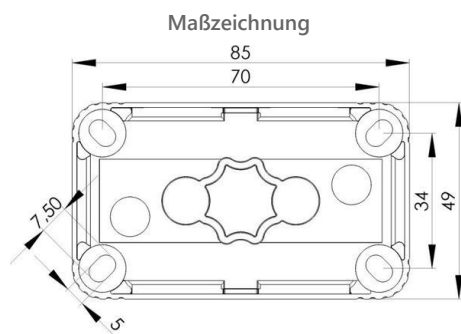

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt