

Hängeleuchte



Sonepar Artikelnummer	120849853
EAN	5037319319955
Hersteller Artikelnummer	96645161
Hersteller Typ	ARENA LED6500-840 HFIX TW WL6 EDP
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	22,3
Zolltarif Nr.	94051190


Ein architektonisches Deckensegel, Pendel, mit LED-Leuchte, Lichtverteilung: direkt/indirekt. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IP20. Raft und Leuchtenrahmen: Aluminium. Optik: gerundet, Acryl. Ausgestattet mit vorverdrahtetem 3,4 m langem 6-adrigem Kabel und im Panel montiertem 6-poligem Wieland-Anschluss für Durchgangsverdrahtung. Lieferung inklusive Abhängeseilen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 2200 x 850 x 135 mm Leuchten Leistung: 55,5 W Leuchten Lichtstrom: 6500 lm Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W Gewicht: 22,3 kg

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h	Schutzart (IP)	IP20
Max. Systemleistung	55.5 W	Farbtemperatur	4000 K	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	230 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %	Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Geeignet für Notlicht	Nein
Leuchtenlichtausbeute	118 lm/W	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	6500 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Blendbegrenzung (UGR)	18
Leistungsfaktor	0.9	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Breite	850 mm
Höhe/Tiefe	135 mm	Länge	2200 mm	Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung
Anschlussart	Steckklemme	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	22.300 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

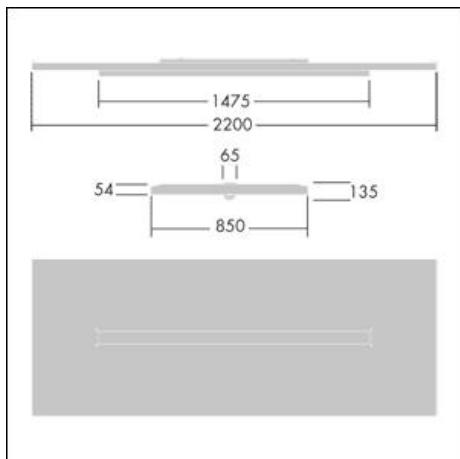

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)