

## Kanal für LED-Lichtlinie



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120965423               |
| EAN                      | 9010299374400           |
| Hersteller Artikelnummer | 22902935                |
| Hersteller Typ           | SLOIN slim K L4000 F BK |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                |
| Gewicht (Kg)             | 5,0                     |
| Zolltarif Nr.            | 94059900                |


Kanal für LED-Lichtlinie mit Rahmen aus Aluminium für den Einbau in Gipskartondecken, schwarz pulverbeschichtet. Endkappenset nicht inkludiert, Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 4000 x 45 x 64 mm. Gewicht: 4,95 kg. SLOIN slim setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.

## Technische Daten

|                                                                             |                               |                                                                             |                        |                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Ja                            | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                                                                | schwarz                       | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Max. Systemleistung                                                         | 80.5 W                           |
| Farbtemperatur                                                              | 4000 K                        | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                   | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                               |
| Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Nein                          | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                   | Mit Leuchtmittel                                                            | Nein                             |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                             | Fassung                                                                     | sonstige               | Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             |
| Spannungsart                                                                | AC                            | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V           | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                            | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                     | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             |
| Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                          | Dimmung DALI                                                                | Ja                     | Dimmung DMX                                                                 | Nein                             |
| Dimmung DSI                                                                 | Ja                            | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                          | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                          | Dimmung RF                                                                  | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                             |
| Dimmung Zigbee                                                              | Nein                          | Dimmung mit Push-button                                                     | Ja                     | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                                                         | > 80° - extrem breitstrahlend | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  | Lichtaustritt                                                               | direkt                           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | nicht erforderlich            | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                             |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                          | Schlagfestigkeit                                                            | IK07                   | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                                |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                          | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                   | Mit Präsenzmelder                                                           | Nein                             |
| Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                          | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                   | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Nein                             |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 850 °C - 30 s                 | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 83 lm/W                | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 6630 lm                          |
| Lichtfarbe                                                                  | weiß                          | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                  | Leistungsfaktor                                                             | 0.98                             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                          | Breite                                                                      | 45 mm                  | Höhe/Tiefe                                                                  | 64 mm                            |

|                             |             |                                 |          |                                 |                                    |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------------------|
| Länge                       | 4000 mm     | Einbauhöhe/-tiefe               | 59 mm    | Art der Verdrahtung             | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Anschlussart                | Steckklemme | Blendbegrenzung (UGR)           | 25       | Farbtemperatur einstellbar      | nein                               |
| Lichtstrom einstellbar      | stufenlos   | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein     | Bedienung über Bluetooth        | Nein                               |
| Kompatibel mit Casambi      | Nein        | Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein     | Kompatibel mit Google Assistant | Nein                               |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein        | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein     | Herkunftsland                   | RS                                 |
| Zolltarifnummer             | 94059900    | Gewicht                         | 5.000 kg |                                 |                                    |

## Abbildungen

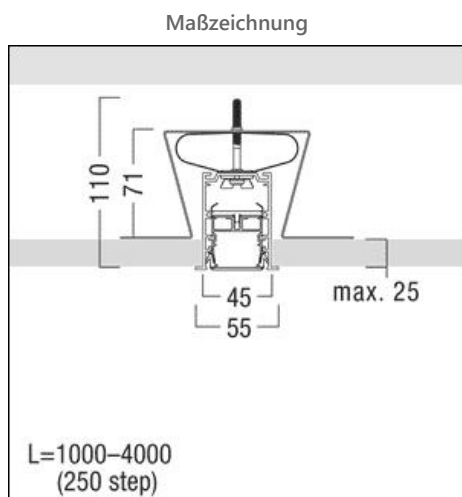

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)