

## LED-Pollerleuchte 4000K 20W statisch symmetrische extrabreite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121156345               |
| EAN                      | 8018367666397           |
| Hersteller Artikelnummer | 306355                  |
| Hersteller Typ           | 306355-PADO             |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 2,77                    |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                |


LED Gartenleuchten für Pollermontage, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung. Glasdiffusoren, Innenseite satiniert. Silikondichtung. Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Geeignet für Anlagen, bei denen Leuchten mit Schutz vor Lichtverschmutzung gefordert sind.

### Technische Daten

|                                                                     |                               |                                                                             |                                  |                                                                              |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar        | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                        | Gehäusefarbe                                                                 | anthrazit           |
| Schutzart (IP)                                                      | IP65                          | Schlagfestigkeit                                                            | IK05                             | Max. Systemleistung                                                          | 20 W                |
| Farbtemperatur                                                      | 4000 K                        | Höhe/Tiefe                                                                  | 75 mm                            | Art der Leuchte                                                              | Pollerleuchte       |
| Mit Grundplatte                                                     | Ja                            | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                             | Mit Bewegungsmelder                                                          | Nein                |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                            | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                                | Fassung                                                                      | sonstige            |
| Werkstoffgüte des Gehäuses                                          | sonstige                      | Oberflächenschutz                                                           | pulverbeschichtet                | Werkstoff der Abdeckung                                                      | Glas opal           |
| Spannungsart                                                        | AC/DC                         | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V                     | Art der Spannungsversorgung                                                  | Netzbetrieb         |
| Nennstrom                                                           | 500 mA                        | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                            | Ja                  |
| Austauschbares Betriebsgerät                                        | Ja                            | Lichtverteiler                                                              | sonstige                         | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                         | Nein                |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                             | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 86.8 %                           | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 75.2 %              |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein                          | Schutzart (NEMA)                                                            | sonstige                         | Schutzklasse nach IEC 61140                                                  | I                   |
| Geeignet für Lampenleistung                                         | 18 W                          | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      | Lichtaustritt                                                                | direkt              |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 1160 lm                       | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 58 lm/W                          | Lichtstärke                                                                  | 58 cd               |
| Ausstrahlungswinkel                                                 | > 80° - extrem breitstrahlend | Lichtfarbe                                                                  | weiß                             | Farbwiedergabeindex CRI                                                      | 80-89               |
| Leistungsfaktor                                                     | 0.97                          | Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein                             | Lichtstrom einstellbar                                                       | nein                |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                     | nein                          | Breite                                                                      | 75 mm                            | Durchmesser                                                                  | 208 mm              |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss                     | Polzahl                                                                     | 3                                | Leiterquerschnitt                                                            | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16             | 50                            | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 85                               | Anschlussart                                                                 | Steckklemme         |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                                    | 1.5 mm <sup>2</sup>           | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein                             | Kompatibel mit Google Assistant                                              | Nein                |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                         | Nein                          | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | Nein                             | Herkunftsland                                                                | IT                  |
| Zolltarifnummer                                                     | 94054239                      | Gewicht                                                                     | 2.770 kg                         |                                                                              |                     |

## Abbildungen

Milieubild

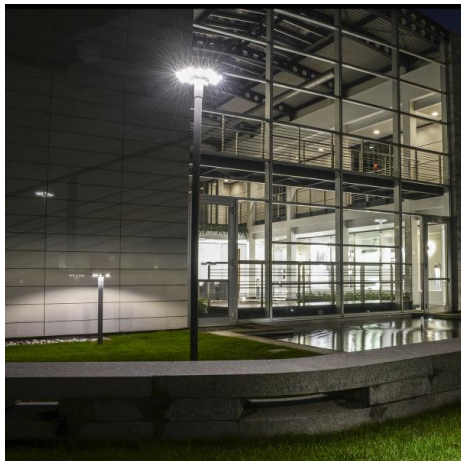

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung