

Muffenrohr, mit einseitig angeformter Muffe, Rohr-A-Ø 40 mm, L=3000 mm, Aluminium




Sonepar Artikelnummer	121313161
EAN	4046933004223
Hersteller Artikelnummer	004223
Hersteller Typ	FM-MR 40 AL
Hersteller Name	NIEDAX
Gewicht (Kg)	0,396
Zolltarif Nr.	76082081

Muffenrohr-fm nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig angeformter Muffe, durch schwere Schlagfestigkeit und schwere Druckfestigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen. Abmessungen (ca. Maße) Rohr-Ø außen : 40 mm Innen-Ø Di : 37,6 mm Materialstärke t : 1,2 mm Länge angef. Muffe innen : 36 mm Lieferlänge L gesamt : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 1110 mm² Klassifizierung : 4456 für schwere mechanische Beanspruchung Oberfläche : gepresst / pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff Nr. 3.3206 EN AW 6060 T5

Technische Daten

Werkstoff	Aluminium	Oberflächenschutz	sonstige	Ausführung	starr
Innendurchmesser	37.6 mm	Außendurchmesser	40 mm	Werkstoffgüte	AlMgSi 0,5 (3.3206)
Güte der Oberflächenbeschichtung	sonstige	Oberfläche poliert	Nein	Oberfläche gebürstet	Nein
Anschluss 1	Muffe	Anschluss 2	Rohrende	Unterputzmontage	Nein
Aufputzmontage	Ja	Maschinen- und Anlageninstallation	Ja	Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heiasphalt)	Nein	Geeignet für Auengebrauch	Ja	Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Geeignet für Installation auf Holz	Ja	Geeignet für Hohlwandinstallation	Ja	Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	schwer (Klasse 4, 1250 N)	Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	schwer (Klasse 4 / 6 Joule)	Einsatztemperatur	-45 .. 250 °C
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	76082081	Gewicht	0.396 kg

Abbildungen

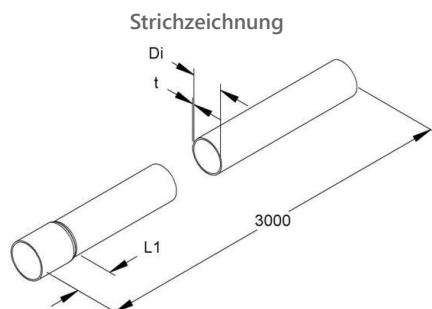

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln