

90° Kunststoffverschraubung mit drehendem Innengewinde schwarz




|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121178204                         |
| EAN                      | 4031026304892                     |
| Hersteller Artikelnummer | 166-23207                         |
| Hersteller Typ           | HGL54-90F-M50-PA66/NPB/TPE-BK (2) |
| Hersteller Name          | HELLERMANNNTYTON                  |
| Gewicht (Kg)             | 0,234                             |
| Zolltarif Nr.            | 74122000                          |

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. 90°-Verschraubung mit drehendem Messing-Innengewinde inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

Technische Daten

|                                                              |              |                                               |                                   |                                                                 |            |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Nezendurchmesser                                             | 54 mm        | Schutzart (IP)                                | IP66                              | Ausführung                                                      | 90°-Winkel |
| Bauform                                                      | Innengewinde | Gewindeanschlussgröße                         | M50 x 1,5                         | Nenngröße in Zoll                                               | sonstige   |
| Drehbares Gewinde                                            | Ja           | Art der Verbindung                            | Schnappverbindung                 | Gewindeart                                                      | metrisch   |
| Gewindewerkstoff                                             | Messing      | Gewindelänge                                  | 14 mm                             | Gesamtlänge                                                     | 117 mm     |
| Werkstoff                                                    | sonstige     | Material Dichtung                             | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Kleinster Innendurchmesser des Schlauches                       | 39 mm      |
| Max. Außendurchmesser des Schlauches                         | 76 mm        | Farbe                                         | schwarz                           | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA                      | Nein       |
| Transparent                                                  | Nein         | Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR | Ja                                | Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein       |
| Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register | Nein         | Einsatztemperatur                             | -50 .. 135 °C                     | Herkunftsland                                                   | GB         |
| Zolltarifnummer                                              | 74122000     | Gewicht                                       | 0.234 kg                          |                                                                 |            |

Abbildungen

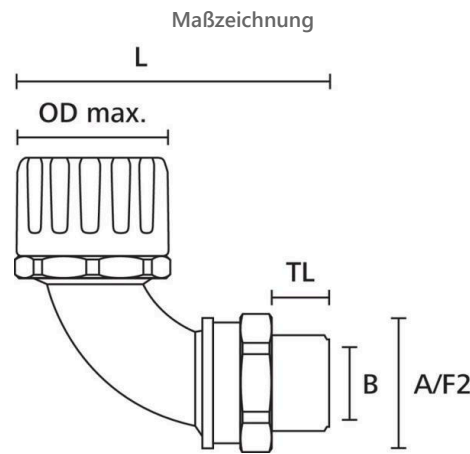

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung