

Sicherheitszeichenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120852973
EAN	5037319378273
Hersteller Artikelnummer	42186088
Hersteller Typ	PURESIGN/COMSIGN 150 P MRCR-WF15 ECD SR
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,5
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel, Deckeneinwurf für Seilabhngung, Gehuse aus Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung moglich, einfache Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie, Steckklemmen 2,5 mm², Durchgangsverdrahtung moglich fur 1,5 mm², Leuchten Leistung: 4,7 W, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung moglich, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -20°C bis +40°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 187 x 56 x 97 mm, Gewicht: 0,5 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet,

Technische Daten

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP40	Max. Systemleistung	4,7 W
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein	Geeignet fur Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Werkstoff des Gehuses	Aluminium	Gehusefarbe	Silber
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflachentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	225 lm	Leistungsfaktor	0.72
Breite	56 mm	Hohe/Tiefe	97 mm	Lange	188 mm
Einbauhohe/-tiefe	125 mm	Art der Verdrahtung	geeignet fur Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94056180
Gewicht	0.500 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

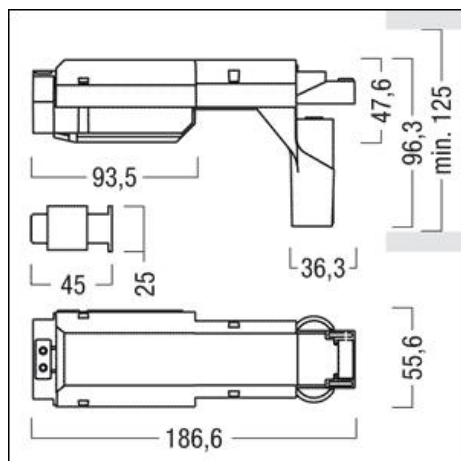

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)