

Rettungszeichenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120855713
EAN	9010299021533
Hersteller Artikelnummer	96631611
Hersteller Typ	VOYAGER STYLE 150 MS ECC SM-S WH
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	1,0
Zolltarif Nr.	94051140


Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 30 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 6,3 W, Schutzgrad: IP43, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 341 x 37 x 230 mm, Gewicht: 1,02 kg

Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Schutzart (IP)	IP43
Max. Systemleistung	6.3 W	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Breite	37 mm
Höhe/Tiefe	230 mm	Länge	341 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	1.000 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

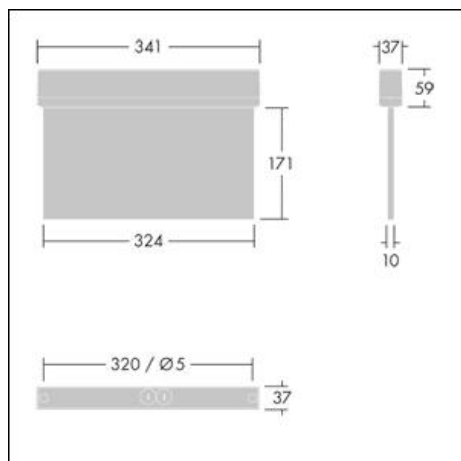

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)